


Outline S


OUT 065 169 038A 8040 10 99 OP 40 TK



Sıva Altı Lineer Armatür

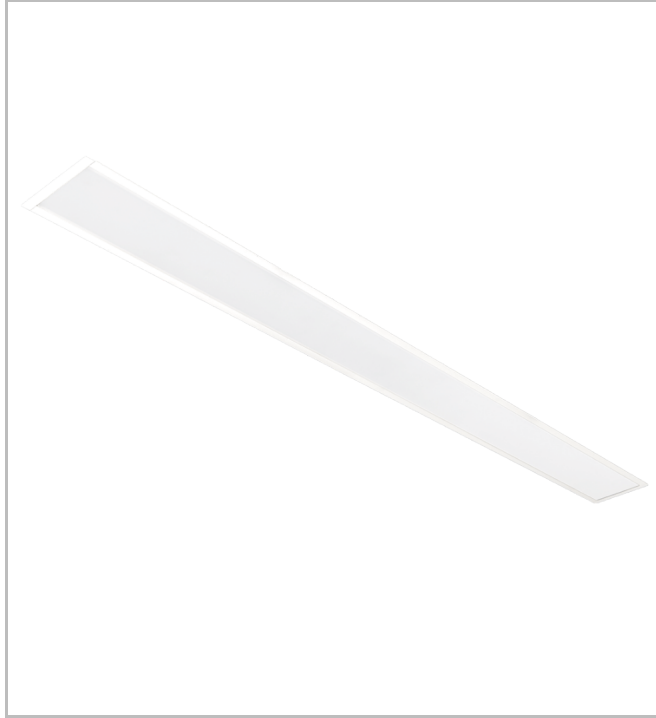

Armatür Grubu	Lineer
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9016
Gövde	Alüminyum ekstrüde profil
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	3526
Tüketim Gücü	38
Armatür Verimliliği	2413 lm / 3526 lm / 6125 lm / 7107 lm
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

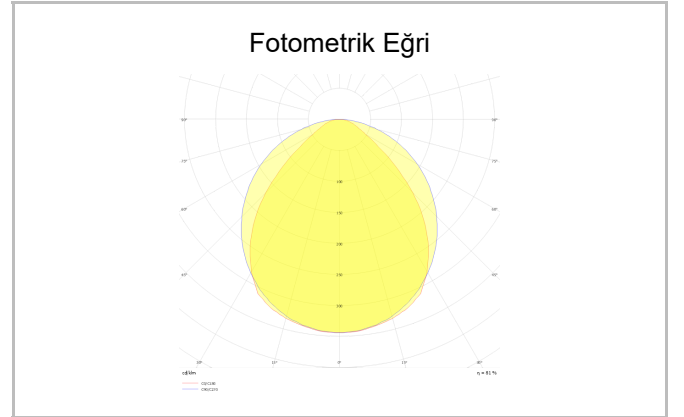

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	OUT 065 169 038A 8040 10 99 OP 40 TK	38	3526	>80	4000	Opal / 120°	1710x65x100

www.atelaydinlatma.com