


# Outline Level M

OUT 100 227 052A 8030 10 99 OP 40 LV




Sıva Altı Lineer Armatür

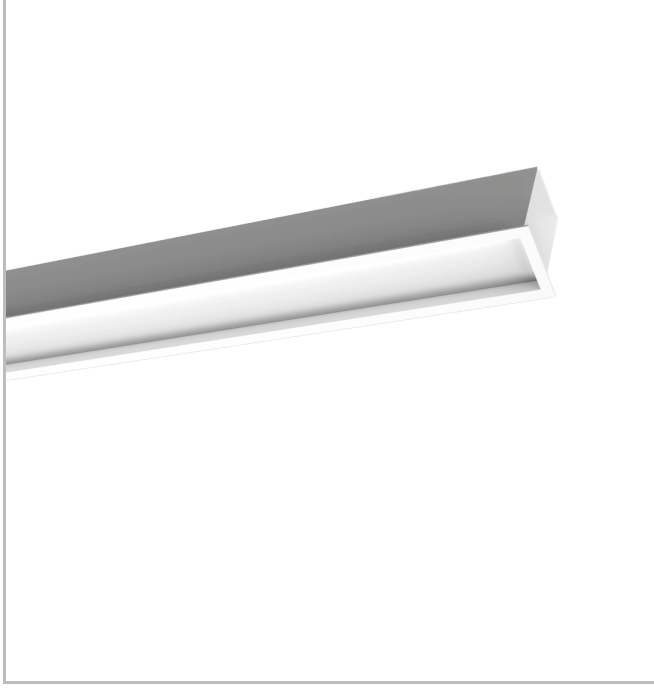


<b>Armatür Grubu</b>	Lineer
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Altı
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9016 - RAL 9010
<b>Gövde</b>	Alüminyum ekstrüde profil
<b>Optik</b>	Opal Difüzör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	4640
<b>Tüketim Gücü</b>	52
<b>Armatür Verimliliği</b>	92,81 lm/W
<b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	OUT 100 227 052A 8030 10 99 OP 40 LV	52	4640	>80	4000	120° Opal Difüzör	2270x100x10 0

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)