

Cent

OFL 100 184 041A 8030 10 99 OP 40 LC




Sıva Üstü Lineer Armatür




Armatür Grubu	Lineer
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum ekstrüde profil
Optik	Opal Difüzör & Lens 35°
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	2870
Tüketim Gücü	41
Armatür Verimliliği	70 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

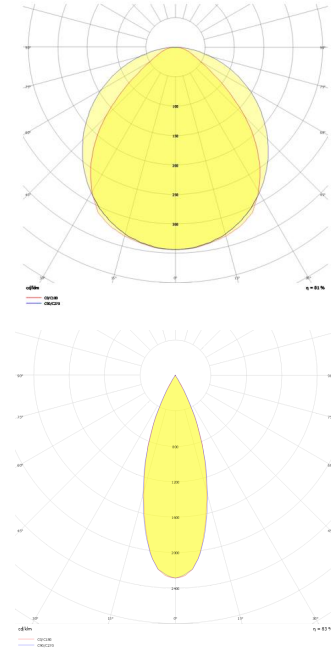

www.atelaydinlatma.com

Cent

OFL 100 184 041A 8030 10 99 OP 40 LC



Sıva Üstü Lineer Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	OFL 100 184 041A 8030 10 99 OP 40 LC	41	2870	>80	4000	35° Opal Difüzör	1840x47x70