

ThinPower

TPW 030 090 036S 8040 10 40 LN 40 TK




Sıva Üstü Lineer Armatür




Armatür Grubu	Lineer
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005
Gövde	Alüminyum ekstrüde profil
Optik	Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	4370
Tüketim Gücü	36
Armatür Verimliliği	121 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

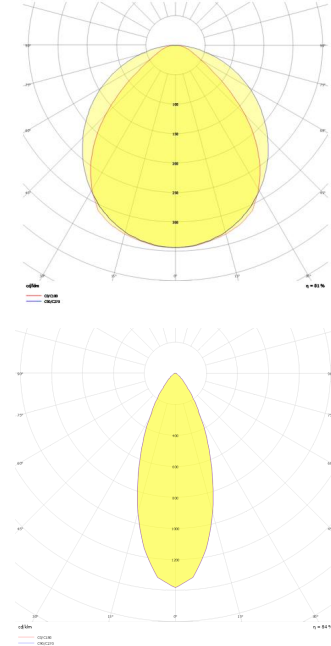

www.atelaydinlatma.com

ThinPower

TPW 030 090 036S 8040 10 40 LN 40 TK



Sıva Üstü Lineer Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	TPW 030 090 036S 8040 10 40 LN 40 TK	36	4370	>80	4000	40° Opal Difüzör	30x30x1000