

Recta



REC 010 008 007A 8040 10 15 SD 44 00



Sıva Altı Downlight & Spot Armatür



Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	15° 30° 40° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	44
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	630
Tüketim Gücü	7
Armatür Verimliliği	90 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>50.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

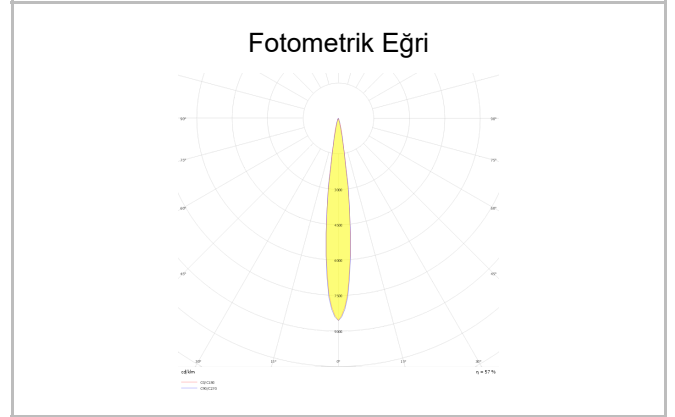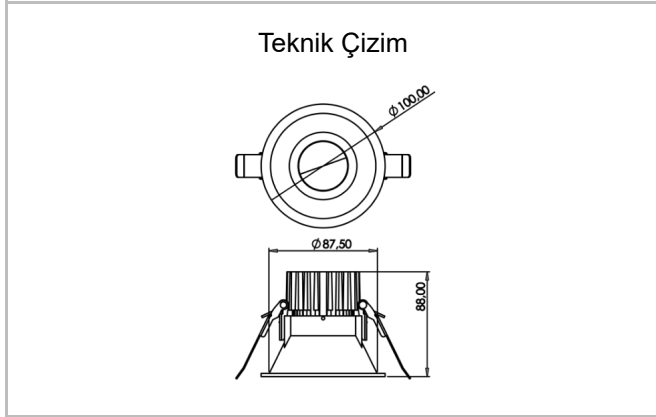

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13001762	REC 010 008 007A 8040 10 15 SD 44 00	7	630	>80	4000	15° Reflektör	Ø100x88

www.atelaydinlatma.com