

# Helix

HLX 019 013 026A 8040 10 30 SD 20 00




Sıva Altı Downlight & Spot Armatür




<b>Armatür Grubu</b>	Downlight & Spot
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Altı
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9010 - RAL 9005 - RAL 9006
<b>Gövde</b>	Alüminyum Enjeksiyon □
<b>Optik</b>	15° 30° 40° Reflektör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	20
<b>IK</b>	02
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	3380
<b>Tüketim Gücü</b>	26
<b>Armatür Verimliliği</b>	130 lm/W
<b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>100.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

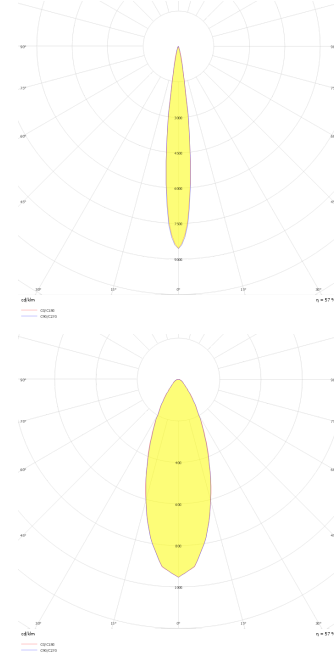

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)


# Helix

HLX 019 013 026A 8040 10 30 SD 20 00



Sıva Altı Downlight & Spot Armatür

Teknik Çizim

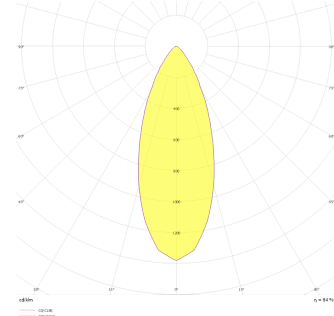

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13002525	HLX 019 013 026A 8040 10 30 SD 20 00	26	3380	>80	4000	30° Reflektör	Ø164x128