

Helix

HLX 019 013 033A 8040 10 30 SD 20 00




Sıva Altı Downlight & Spot Armatür




Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005 - RAL 9006
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon □
Optik	15° 30° 40° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	4500
Tüketim Gücü	33
Armatür Verimliliği	130 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

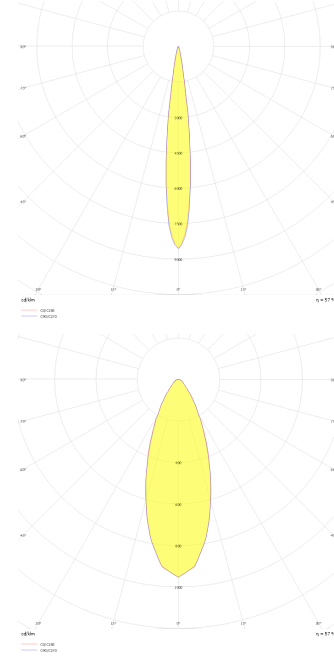

www.atelaydinlatma.com


Helix

HLX 019 013 033A 8040 10 30 SD 20 00



Sıva Altı Downlight & Spot Armatür

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13002543	HLX 019 013 033A 8040 10 30 SD 20 00	33	4500	>80	4000	30° Reflektör	Ø164x128