

# Parent I & II

PRT 015 015 026A 8040 10 30 CA 20 00




Sıva Altı Downlight & Spot Armatür




|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Armatür Grubu</b>             | Downlight & Spot                        |
| <b>Montaj Tipi</b>               | Sıva Altı                               |
| <b>Armatür Rengi</b>             | RAL 9010 - RAL 9005 - RAL 9006          |
| <b>Gövde</b>                     | Dkp Sac                                 |
| <b>Optik</b>                     | 15° 30° 40° Reflektör & Şeffaf Difüzör  |
| <b>Işık Kaynağı</b>              | LED                                     |
| <b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b> | CLASS II                                |
| <b>IP</b>                        | 20                                      |
| <b>IK</b>                        | 02                                      |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>         | -20°C / +40°C                           |
| <b>Işık Akısı</b>                | 3380                                    |
| <b>Tüketim Gücü</b>              | 26                                      |
| <b>Armatür Verimliliği</b>       | 130 lm/W                                |
| <b>Renkssel Geri Verim (CRI)</b> | >80                                     |
| <b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b> | 2700K/3000K/4000K/6500K                 |
| <b>Renk Toleransı</b>            | < 3 SDCM                                |
| <b>Driver Tipi</b>               | On/Off                                  |
| <b>Driver Markası</b>            | Tridonic                                |
| <b>LED Markası</b>               | Samsung                                 |
| <b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>  | 220-240 V AC 50/60 Hz                   |
| <b>Güç Faktörü</b>               | >0.9                                    |
| <b>Surge</b>                     | 1kV                                     |
| <b>THD (AKIM)</b>                | >%20                                    |
| <b>LED ömrü</b>                  | >50.000 saat                            |
| <b>Opsiyon</b>                   | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti |

Teknik Çizim

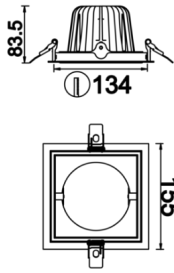

Fotometrik Eğri

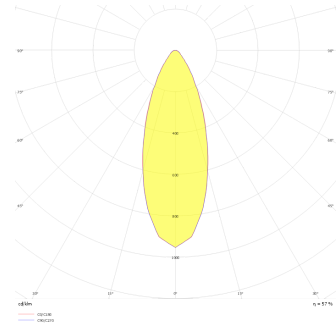


[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)

## Parent I & II

PRT 015 015 026A 8040 10 30 CA 20 00



Sıva Altı Downlight & Spot Armatür

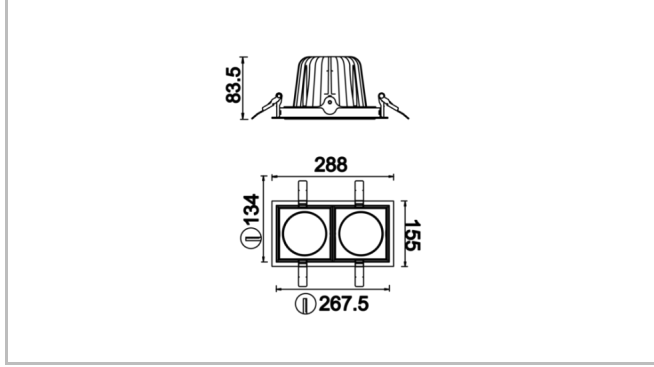

| Sipariş Kodu | Ürün Kodu                            | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik         | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|---------------|--------------|
| 13503573     | PRT 015 015 026A 8040 10 30 CA 20 00 | 26      | 3380            | >80 | 4000    | 30° Reflektör | 155x155x83,5 |