

Pure M



PUR 009 008 013T 8040 10 40 SD 40 00



Sıva Altı Downlight & Spot Armatür



Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	15° 30° 40° Reflektör & Şeffaf Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1170
Tüketim Gücü	13
Armatür Verimliliği	90 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

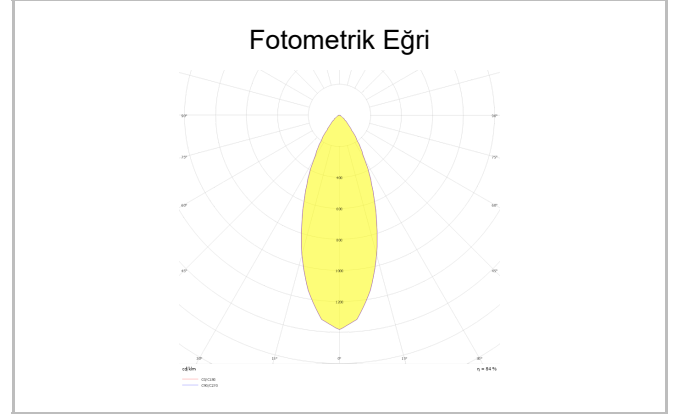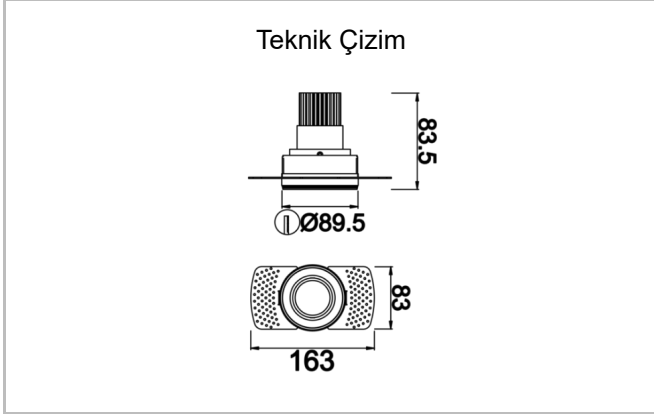

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13001501	PUR 009 008 013T 8040 10 40 SD 40 00	13	1170	>80	4000	40° Reflektör	Ø89,5x83,5

www.atelaydinlatma.com