


Absorb

ABS 180 180 025A 8040 10 48 RF 20 00 OFL





Sarkıt Akustik Çözümler Armatür

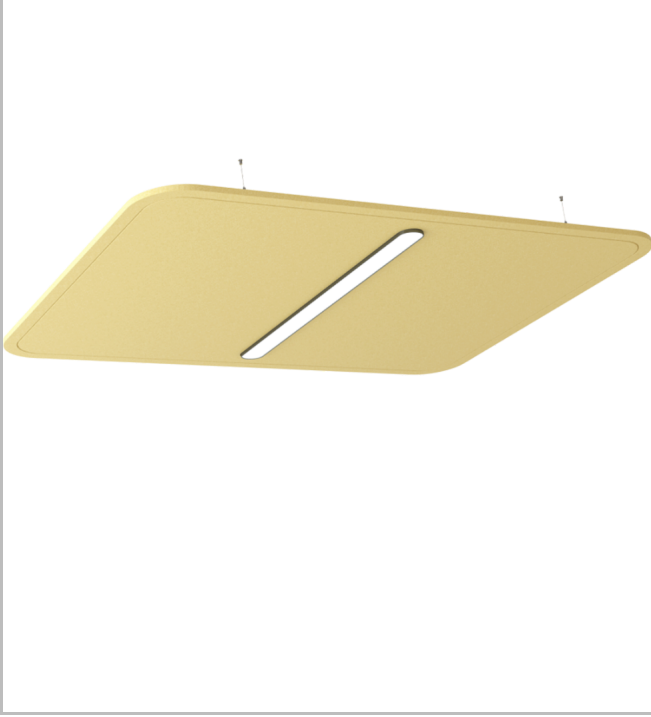


Armatür Grubu	Akustik Çözümler
Montaj Tipi	Sarkıt
Gövde	Akustik Panel
Optik	34° 48° Reflektör / Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	2125
Tüketim Gücü	25
Armatür Verimliliği	87,5 lm/W - 85 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



www.atelaydinlatma.com

Absorb

ABS 180 180 025A 8040 10 48 RF 20 00 OFL



Sarkıt Akustik Çözümler Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	ABS 180 180 025A 8040 10 48 RF 20 00 OFL	25	2125	>80	4000	120° Opal Difüzör	1800X1800