

Conico



Con 060 030 018A 8040 10 99 OP 20 00



Sarkıt Akustik Çözümler Armatür



Armatür Grubu	Akustik Çözümler
Montaj Tipi	Sarkıt
Gövde	Akustik Panel
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	2250
Tüketim Gücü	18
Armatür Verimliliği	125 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

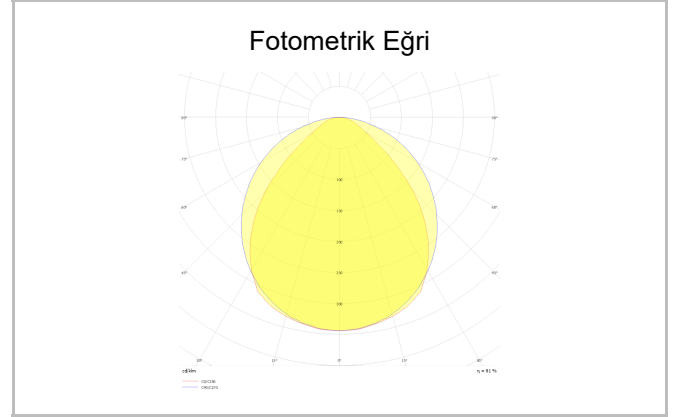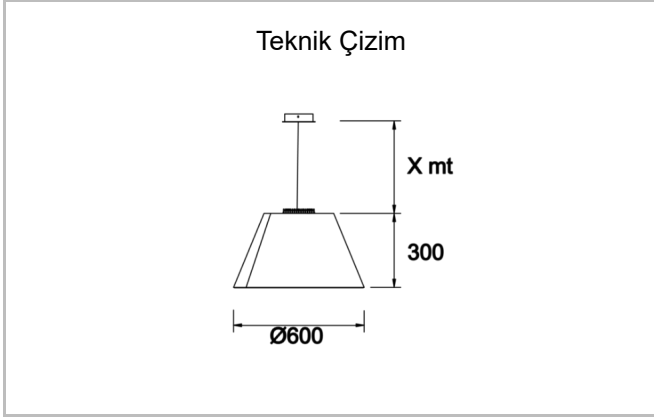

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	Con 060 030 018A 8040 10 99 OP 20 00	18	2250	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø600x300

www.atelaydinlatma.com