


Felt

FLT 118 030 052P 8027 10 99 OP 20 00




Sarkıt Akustik Çözümler Armatür

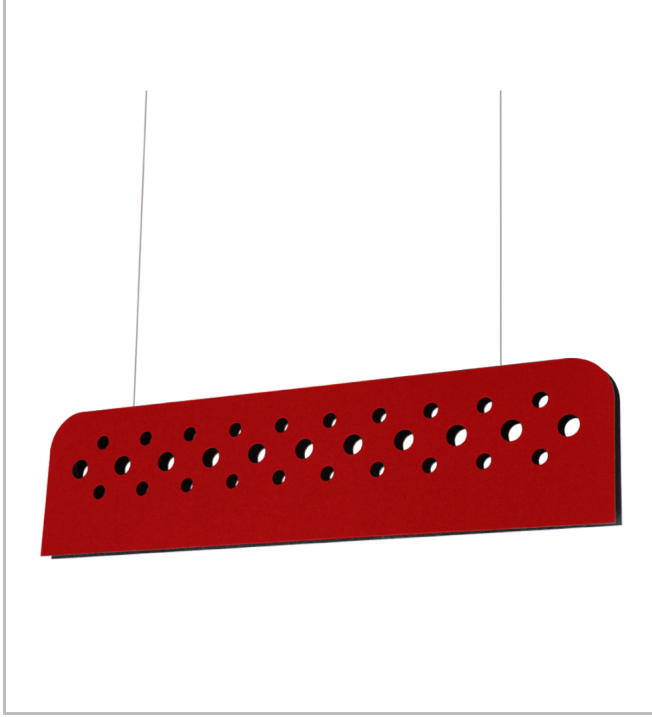


Armatür Grubu	Akustik Çözümler
Montaj Tipi	Sarkıt
Gövde	Akustik Panel
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	6760
Tüketim Gücü	52
Armatür Verimliliği	130 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	FLT 118 030 052P 8027 10 99 OP 20 00	52	6760	>80	4000	120° Opal Difüzör	1160x300x46

www.atelaydinlatma.com