

Razerx



RZN 012 058 040P 8040 10 48 RF 20 00 FLS



Sarkıt Akustik Çözümler Armatür



Armatür Grubu	Akustik Çözümler
Montaj Tipi	Sarkıt
Gövde	Akustik Panel□
Optik	34° 48° Reflektör / Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	3500
Tüketim Gücü	40
Armatür Verimliliği	87,5 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

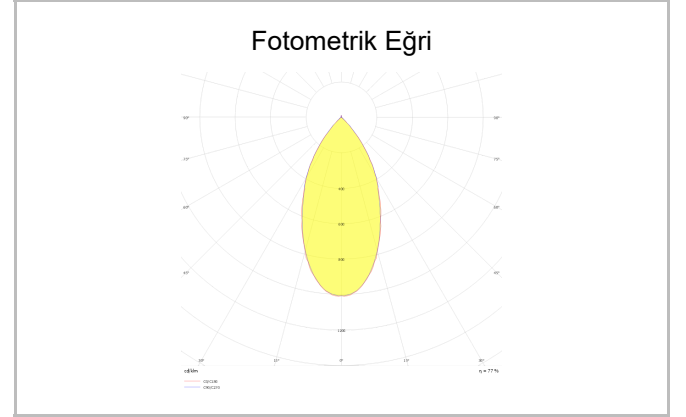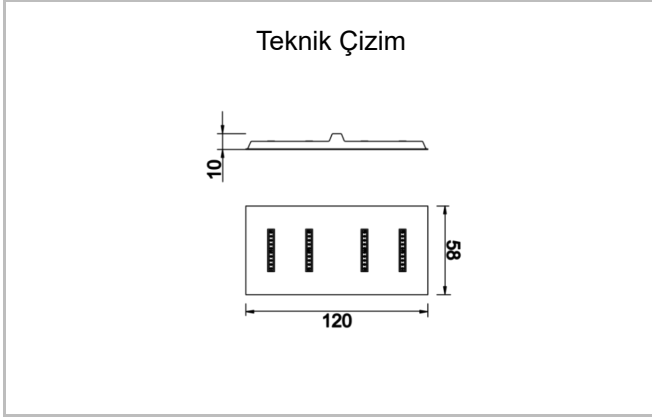

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	RZN 012 058 040P 8040 10 48 RF 20 00 FLS	40	3500	>80	4000	48° Reflektör	1200x580x100

www.atelaydinlatma.com