


Silent



SLT 100 100 024A 8040 10 99 OP 40 00



Sarkit Akustik Çözümler Armatür

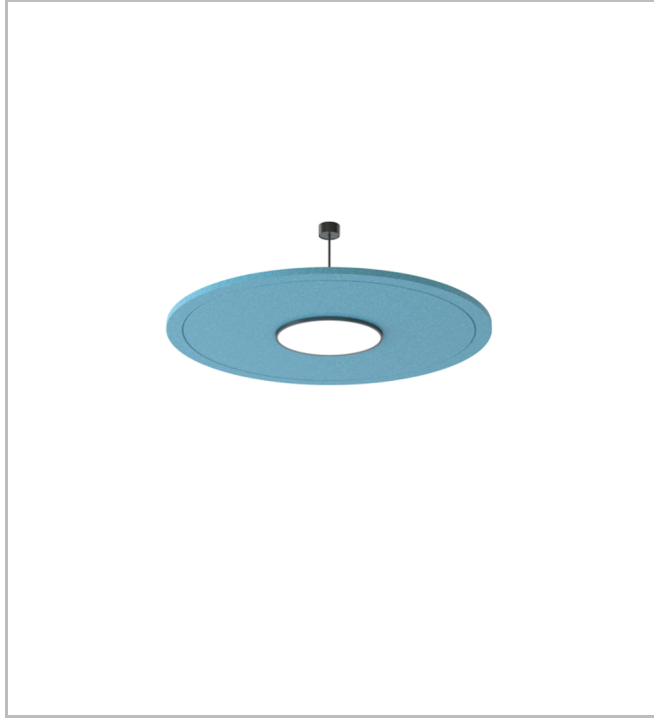

Armatür Grubu	Akustik Çözümler
Montaj Tipi	Sarkit
Gövde	Akustik Panel
Optik	Panel
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	2856
Tüketim Gücü	24
Armatür Verimliliği	119 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

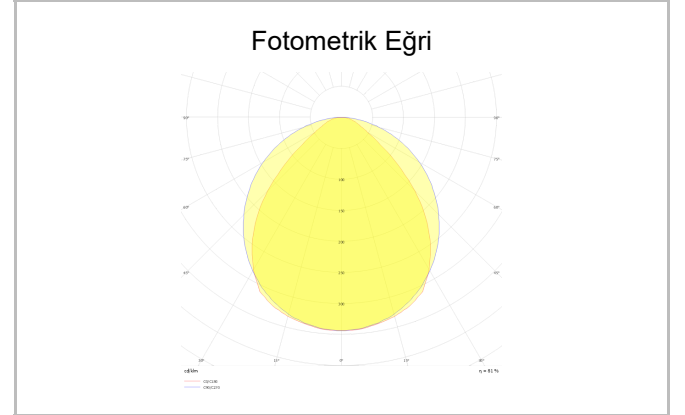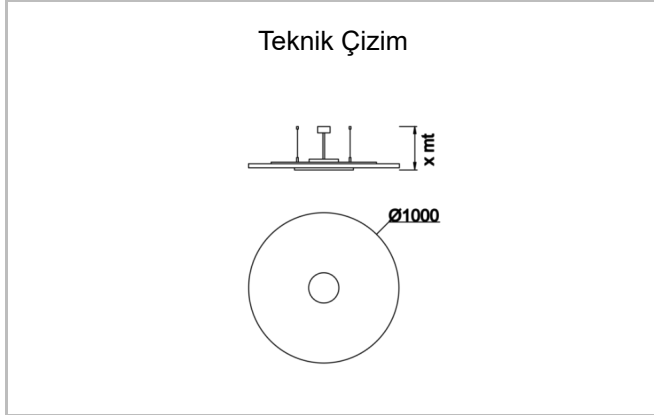

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	SLT 100 100 024A 8040 10 99 OP 40 00	24	2856	>80	4000	120° Difüzör	Ø1000

www.atelaydinlatma.com