

Eagle

EAG 4000 090 060M 8040 10 AS PM 66 00



Direğe Monte Park & Bahçe Armatür



Armatür Grubu
Montaj Tipi
Armatür Rengi

Park & Bahçe
Direğe Monte
RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010

Gövde
Optik
Işık Kaynağı
Elektriksel Koruma Sınıfı
IP
IK

Paslanmaz Çelik
PMMA Lens & Temperli Cam
LED

Çalışma Sıcaklığı
Işık Akısı
Tüketim Gücü
Armatür Verimliliği
Renkset Geri Verim (CRI)
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)

-20°C / +40°C

7800

60

130 lm/W

>80

2700K/3000K/4000K/6500K

Renk Toleransı

< 3 SDCM

Driver Tipi

On/Off

Driver Markası

Tridonic

LED Markası

Samsung

Giriş Gerilimi / Frekans

220-240 V AC 50/60 Hz

Güç Faktörü

>0.9

Surge

1kV

THD (AKIM)

>%20


LED ömrü

>70.000 saat


Opsiyon

On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim

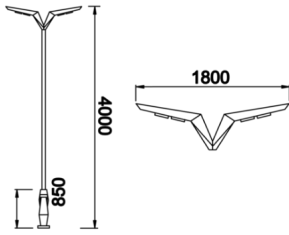

Fotometrik Eğri

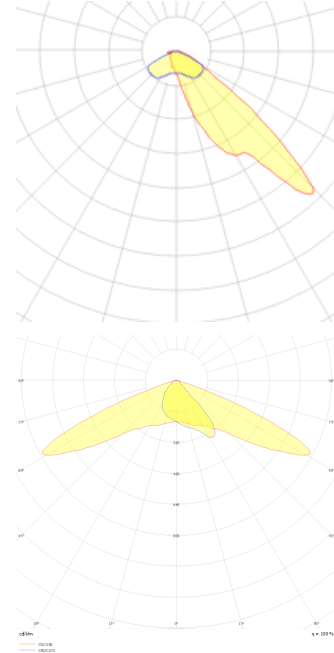

www.atelaydinlatma.com

Eagle

EAG 4000 090 060M 8040 10 AS PM 66 00



Direğe Monte Park & Bahçe Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	EAG 4000 090 060M 8040 10 AS PM 66 00	60	7800	>80	4000	AS° PMMA	4000x900