

# Eagle

EAG 4000 090 060M 8040 10 AS PM 66 00



Direğe Monte Park & Bahçe Armatür



**Armatür Grubu**  
**Montaj Tipi**  
**Armatür Rengi**

Park & Bahçe  
Direğe Monte  
RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010

**Gövde**  
**Optik**  
**Işık Kaynağı**  
**Elektriksel Koruma Sınıfı**  
**IP**  
**IK**

Paslanmaz Çelik  
PMMA Lens & Temperli Cam  
LED

**Çalışma Sıcaklığı**  
**Işık Akısı**  
**Tüketim Gücü**  
**Armatür Verimliliği**  
**Renkset Geri Verim (CRI)**  
**Işık Renk Sıcaklığı (CCT)**

-20°C / +40°C

7800

60

130 lm/W

>80

2700K/3000K/4000K/6500K

**Renk Toleransı**

< 3 SDCM

**Driver Tipi**

On/Off

**Driver Markası**

Tridonic

**LED Markası**

Samsung

**Giriş Gerilimi / Frekans**

220-240 V AC 50/60 Hz

**Güç Faktörü**

>0.9

**Surge**

1kV

**THD (AKIM)**

>%20


**LED ömrü**

>70.000 saat


**Opsiyon**

On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

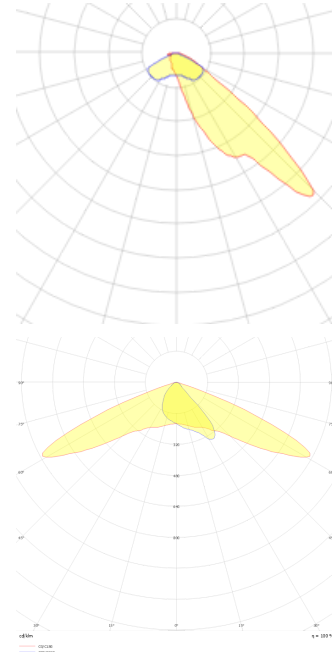

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)

## Eagle

EAG 4000 090 060M 8040 10 AS PM 66 00



Direğe Monte Park & Bahçe Armatür

---

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	EAG 4000 090 060M 8040 10 AS PM 66 00	60	7800	>80	4000	AS° PMMA	4000x900