

# Eagle

EAG 4000 090 100M 8040 10 AS PM 66 00



Direğe Monte Park & Bahçe Armatür



**Armatür Grubu**  
**Montaj Tipi**  
**Armatür Rengi**

Park & Bahçe  
Direğe Monte  
RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010

**Gövde**  
**Optik**  
**Işık Kaynağı**  
**Elektriksel Koruma Sınıfı**  
**IP**  
**IK**

Paslanmaz Çelik  
PMMA Lens & Temperli Cam  
LED


**Çalışma Sıcaklığı**  
**Işık Akısı**  
**Tüketim Gücü**  
**Armatür Verimliliği**  
**Renkset Geri Verim (CRI)**  
**Işık Renk Sıcaklığı (CCT)**

CLASS II  
66  
08  
-20°C / +40°C  
13000  
100  
130 lm/W  
>80  
2700K/3000K/4000K/6500K


**Renk Toleransı**  
**Driver Tipi**  
**Driver Markası**  
**LED Markası**  
**Giriş Gerilimi / Frekans**  
**Güç Faktörü**  
**Surge**  
**THD (AKIM)**  
**LED ömrü**  
**Opsiyon**

< 3 SDCM  
On/Off  
Tridonic  
Samsung  
220-240 V AC 50/60 Hz  
>0.9  
1kV  
>%20  
>70.000 saat  
On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

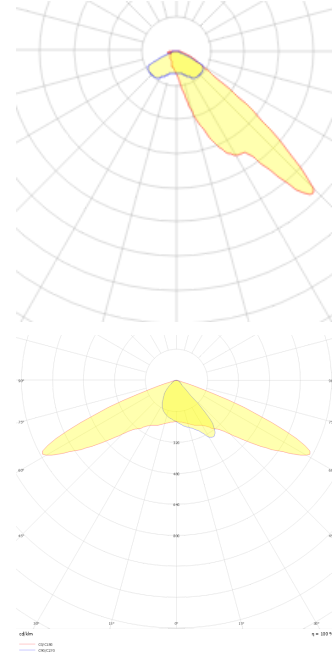

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)

## Eagle

EAG 4000 090 100M 8040 10 AS PM 66 00



Direğe Monte Park & Bahçe Armatür

---

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	EAG 4000 090 100M 8040 10 AS PM 66 00	100	13000	>80	4000	AS° PMMA	4000x900