


Ogen

OGN 010 010 010M 8040 10 40 LN 20 00




Direğe Monte Park & Bahçe Armatür

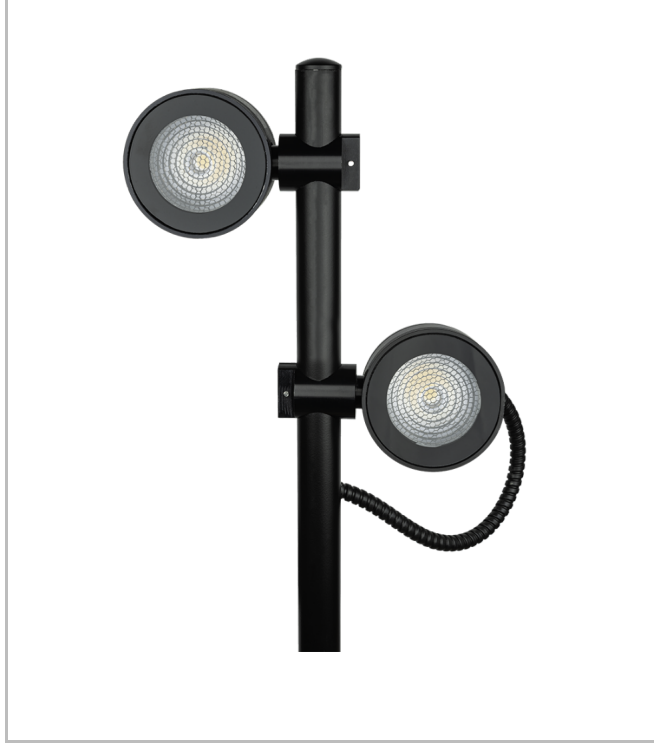


Armatür Grubu	Park & Bahçe
Montaj Tipi	Direğe Monte
Armatür Rengi	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	12° 40° 90° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	66
IK	08
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	900
Tüketim Gücü	10
Armatür Verimliliği	90 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

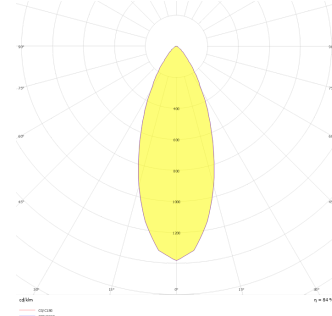

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	OGN 010 010 010M 8040 10 40 LN 20 00	10	900	>80	4000	40° Reflektör	Ø100

www.atelaydinlatma.com