

Luma PC


LMP 007 150 040S 8040 10 99 OP 65 00



Sıva Üstü Endüstriyel Armatür



Armatür Grubu	Endüstriyel
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Gövde	Gri Polikarbonat
Optik	Opal Polikarbonat
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	65
IK	09
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	4800
Tüketim Gücü	40
Armatür Verimliliği	123 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

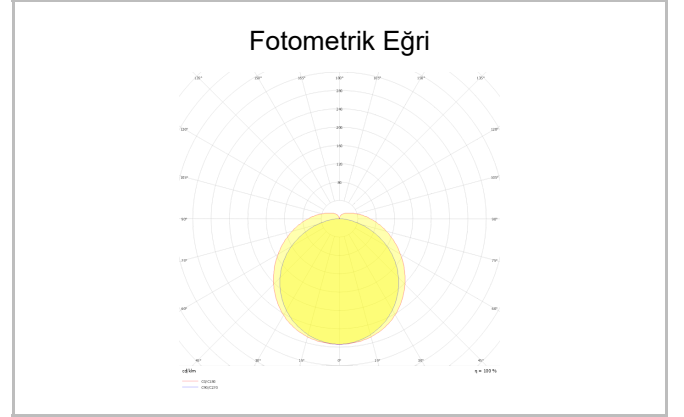

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	LMP 007 150 040S 8040 10 99 OP 65 00	40	4800	>80	4000	120° Polikarbonat	55x72x1500

www.atelaydinlatma.com