


# Tracled


TRL 036 012 012A 8065 13 45 LN 65 00 3S

Sıva Üstü Acil Durum & Yönlendirme Armatür

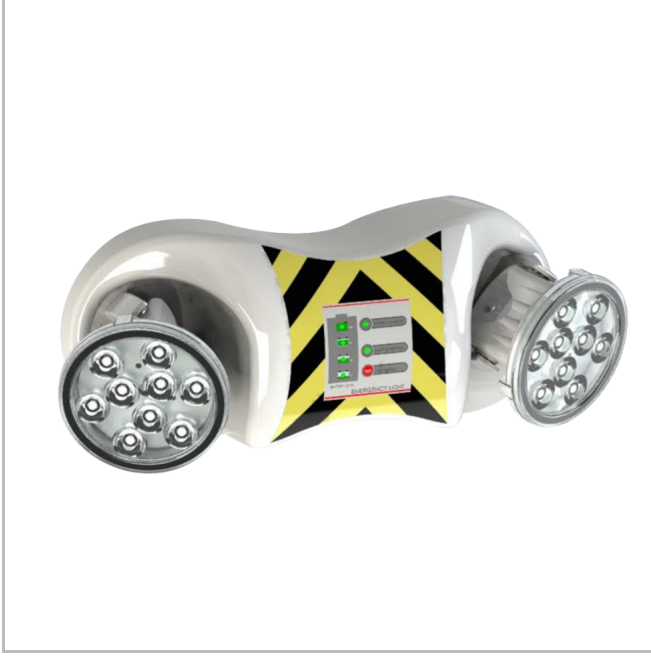

<b>Armatür Grubu</b>	Acil Durum & Yönlendirme
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
<b>Gövde</b>	ABS Gövde □□
<b>Optik</b>	Hareketli Gövde
<b>Işık Kaynağı</b>	Led Ampul 45° Lensli
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	65
<b>IK</b>	02
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-10°C / +45°C
<b>Işık Akısı</b>	1100
<b>Tüketim Gücü</b>	12
<b>Armatür Verimliliği</b>	91,5 lm/W
<b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>50.000 saat
<b>Opsiyon</b>	3 Saat - 5 Saat

## Teknik Çizim

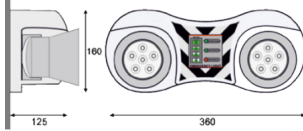

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	TRL 036 012 012A 8065 13 45 LN 65 00 3S	12	1100	>80	4000	45° Led Ampul	360x125x160

www.atelaydinlatma.com