




Outline Level S



Sıva Altı Lineer Armatür

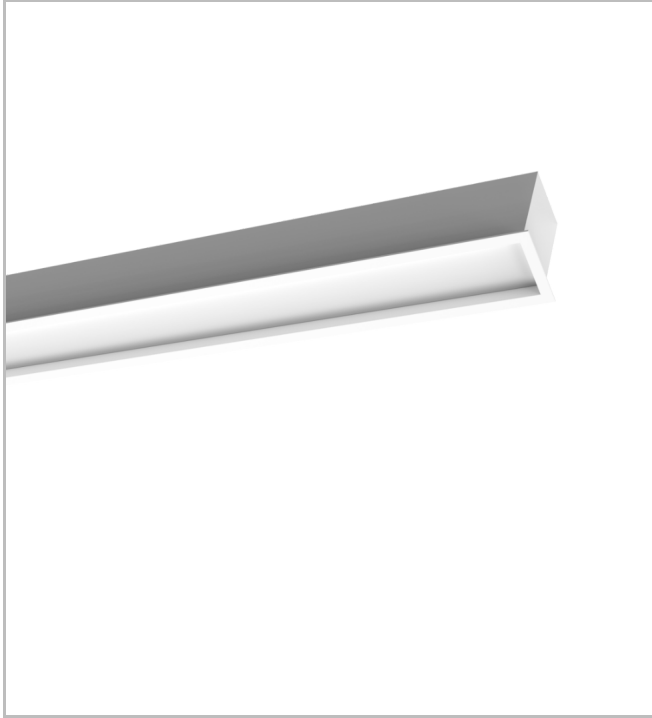

Armatür Grubu	Lineer
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005
Gövde	Alüminyum ekstrüde profil
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	2413 lm / 3526 lm / 4640 lm / 6032 lm
Tüketim Gücü	26 W / 39 W / 52 W / 65 W
Armatür Verimliliği	92,81 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

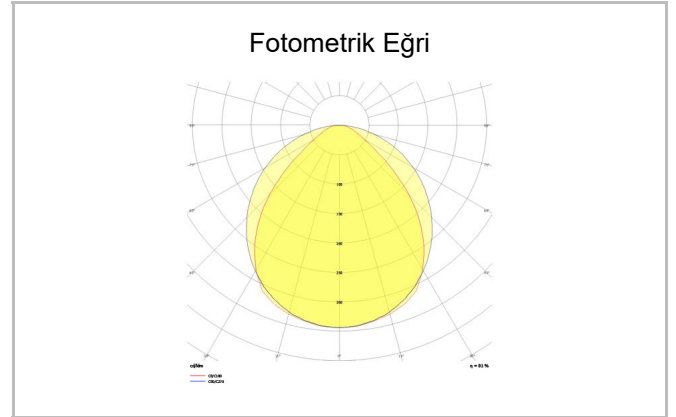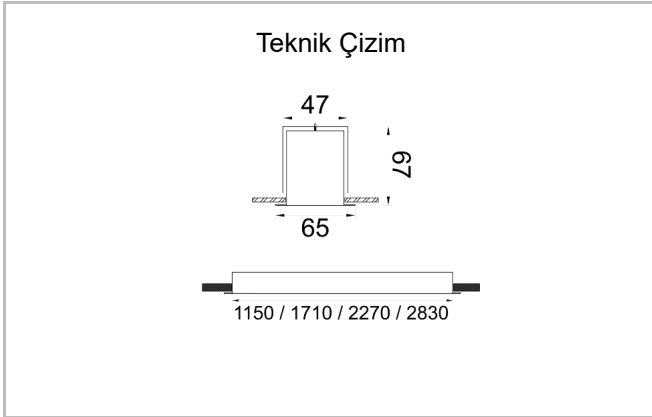

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	OUT 065 115 026A 8030 10 99 OP 40 LV	26	2413	>80	4000	120° Opal Difüzör	1150x65x67
	OUT 065 171 039A 8030 10 99 OP 40 LV	39	3526	>80	4000	120° Opal Difüzör	1710x65x67
	OUT 065 227 052A 8030 10 99 OP 40 LV	52	4640	>80	4000	120° Opal Difüzör	2270x65x67
	OUT 065 283 065A 8030 10 99 OP 40 LV	65	6032	>80	4000	120° Opal Difüzör	2830x65x67

www.atelaydinlatma.com