




# Outline Level S



Sıva Altı Lineer Armatür

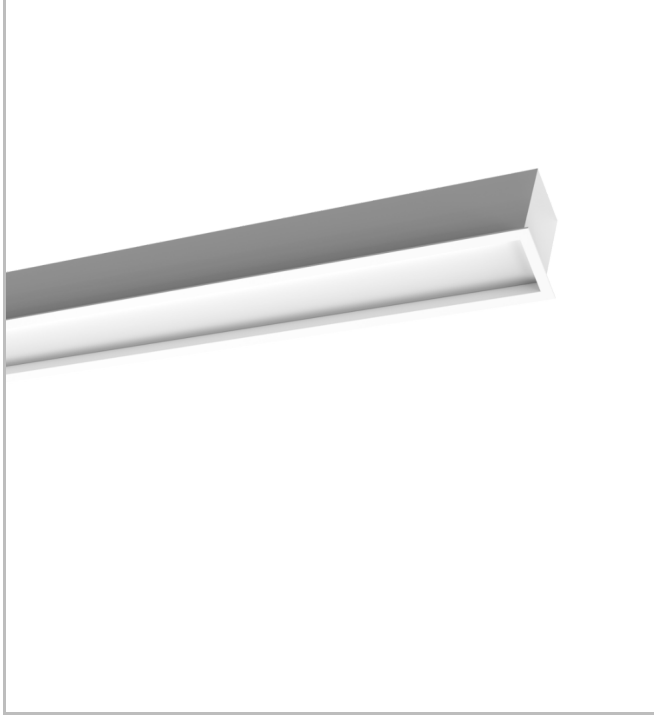

<b>Armatür Grubu</b>	Lineer
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Altı
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9010 - RAL 9005
<b>Gövde</b>	Alüminyum ekstrüde profil
<b>Optik</b>	Opal Difüzör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	2413 lm / 3526 lm / 4640 lm / 6032 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	26 W / 39 W / 52 W / 65 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	92,81 lm/W
<b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

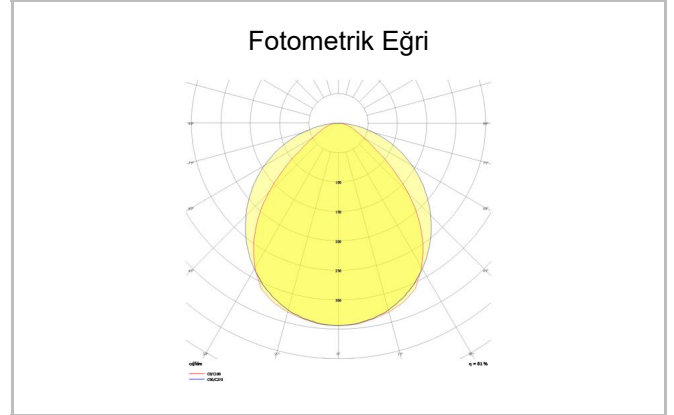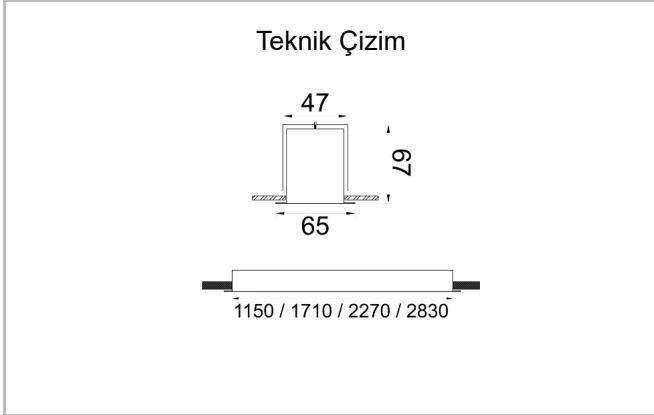

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	OUT 065 115 026A 8030 10 99 OP 40 LV	26	2413	>80	4000	120° Opal Difüzör	1150x65x67
	OUT 065 171 039A 8030 10 99 OP 40 LV	39	3526	>80	4000	120° Opal Difüzör	1710x65x67
	OUT 065 227 052A 8030 10 99 OP 40 LV	52	4640	>80	4000	120° Opal Difüzör	2270x65x67
	OUT 065 283 065A 8030 10 99 OP 40 LV	65	6032	>80	4000	120° Opal Difüzör	2830x65x67

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)