





Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	19° 30° 55° Reflektör & Şeffaf Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1040 lm / 1440 lm / 2080 lm
Tüketim Gücü	13 W / 18 W / 26 W
Armatür Verimliliği	80 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti


Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

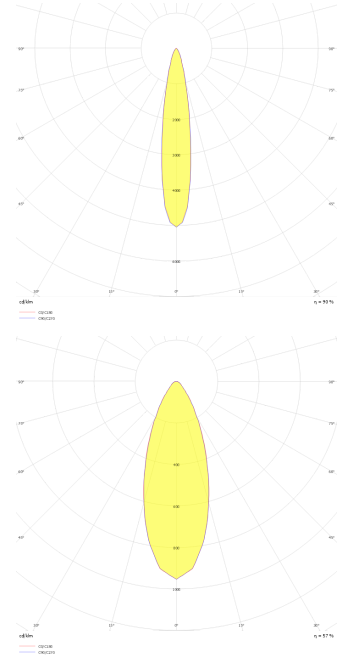

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13002633	SOL 013 011 013A 8040 10 19 RF 40 00	13	1040	>80	4000	19° Reflektör	Ø135x115
13002657	SOL 013 011 013A 8040 10 30 RF 40 00	13	1040	>80	4000	30° Reflektör	Ø135x115
13002681	SOL 013 011 013A 8040 10 55 RF 40 00	13	1040	>80	4000	55° Reflektör	Ø135x115
13002705	SOL 013 011 018A 8040 10 19 RF 40 00	18	1440	>80	4000	19° Reflektör	Ø135x115
13002729	SOL 013 011 018A 8040 10 30 RF 40 00	18	1440	>80	4000	30° Reflektör	Ø135x115
13002753	SOL 013 011 018A 8040 10 55 RF 40 00	18	1440	>80	4000	55° Reflektör	Ø135x115
13002777	SOL 013 011 026A 8040 10 19 RF 40 00	26	2080	>80	4000	19° Reflektör	Ø135x115
13002801	SOL 013 011 026A 8040 10 30 RF 40 00	26	2080	>80	4000	30° Reflektör	Ø135x115
13002825	SOL 013 011 026A 8040 10 55 RF 40 00	26	2080	>80	4000	55° Reflektör	Ø135x115