

Solid Level




Sıva Altı Downlight & Spot Armatür




Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005 - RAL 9016 - RAL 9006
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	2250 lm / 2856 lm / 395 lm / 711 lm
Tüketim Gücü	18 W / 24 W / 5 W / 9 W
Armatür Verimliliği	79 lm/W - 125 lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim

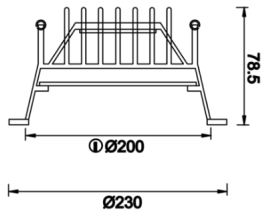

Fotometrik Eğri


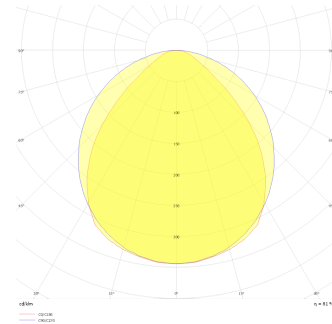


www.atelaydinlatma.com

Solid Level



Sıva Altı Downlight & Spot Armatür

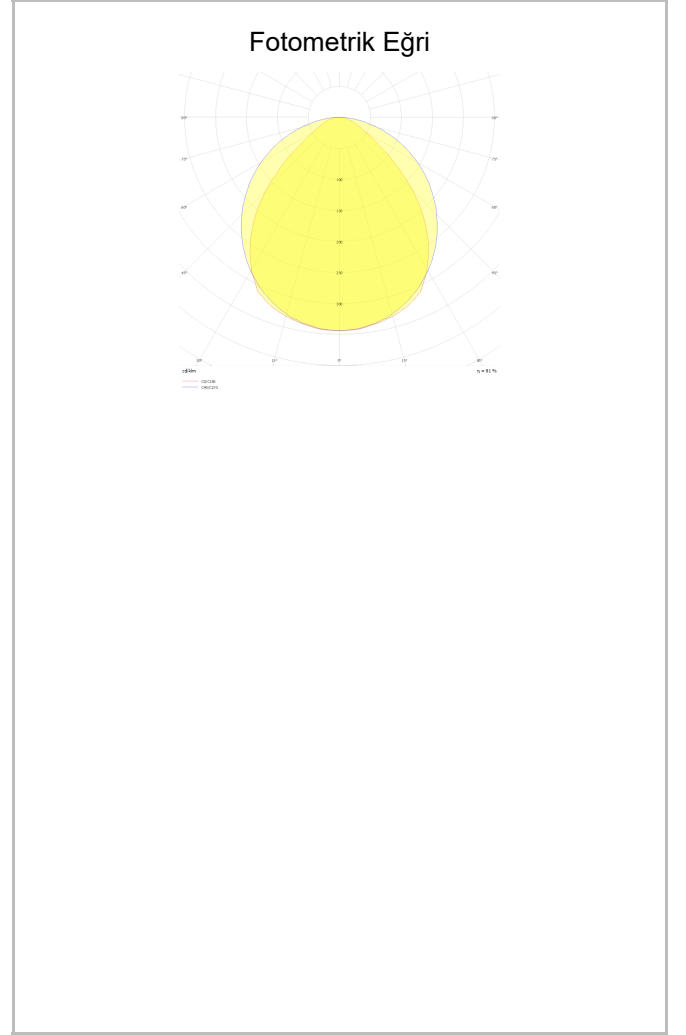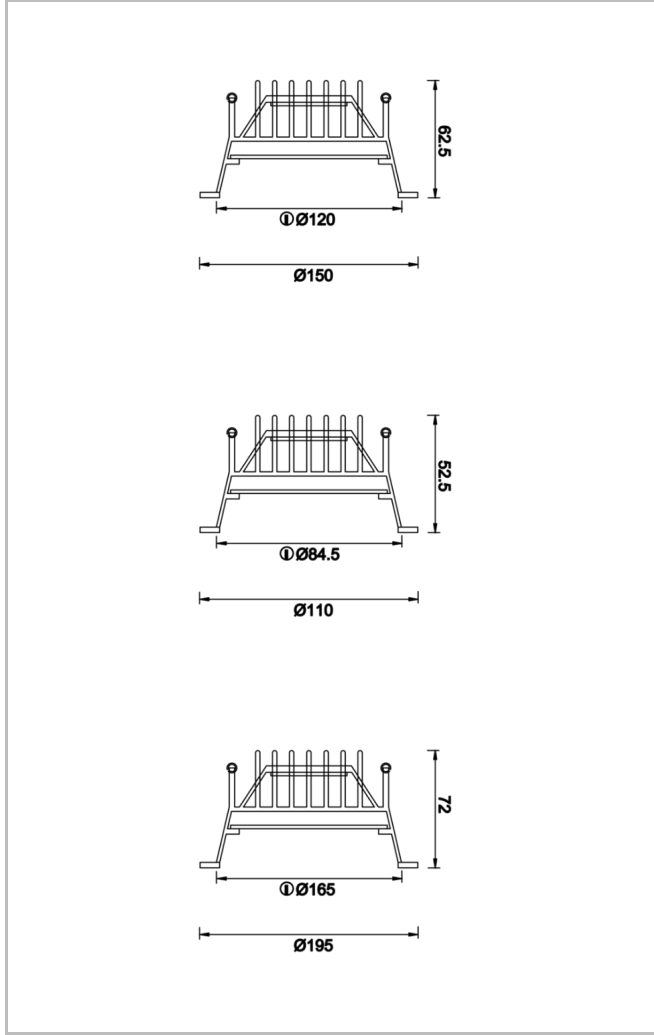

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	SLL 011 005 005A 8040 10 99 OP 40 00	5	395	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø110
	SLL 015 006 009A 8040 10 99 OP 40 00	9	711	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø150
	SLL 019 007 018A 8040 10 99 OP 40 00	18	2250	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø195
	SLL 023 008 024A 8030 10 99 OP 40 00	24	2856	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø230