

Ozzo Trimless




Sıva Altı Downlight & Spot Armatür




Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac
Optik	15° 30° 40° Reflektör & Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	44
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1170 lm / 630 lm / 890 lm
Tüketim Gücü	13 W / 7 W / 9 W
Armatür Verimliliği	90 lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim





Fotometrik Eğri

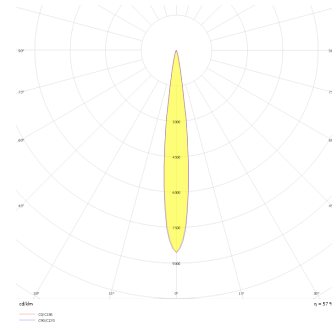

www.atelaydinlatma.com

Teknik Çizim

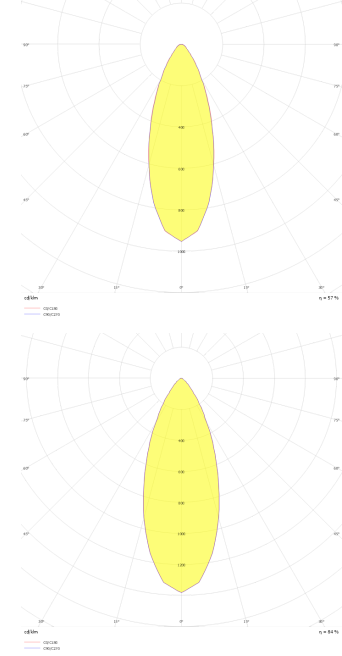

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13500013□	OZZ 009 009 007T 8040 10 15 SD 40 00	7	630	>80	4000	15° Reflektör	93x93x98
13500031□	OZZ 009 009 007T 8040 10 30 SD 40 00	7	630	>80	4000	30° Reflektör	93x93x98
13500049	OZZ 009 009 007T 8040 10 40 SD 40 00	7	630	>80	4000	40° Reflektör	93x93x98
13500067	OZZ 009 009 009T 8040 10 15 SD 40 00	9	890	>80	4000	15° Reflektör	93x93x98
13500085	OZZ 009 009 009T 8040 10 30 SD 40 00	9	890	>80	4000	30° Reflektör	93x93x98
13500103	OZZ 009 009 009T 8040 10 40 SD 40 00	9	890	>80	4000	40° Reflektör	93x93x98
13500121	OZZ 009 009 013T 8040 10 15 SD 40 00	13	1170	>80	4000	15° Reflektör	93x93x98
13500139	OZZ 009 009 013T 8040 10 30 SD 40 00	13	1170	>80	4000	30° Reflektör	93x93x98
13500157	OZZ 009 009 013T 8040 10 40 SD 40 00	13	1170	>80	4000	40° Reflektör	93x93x98