





Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9010 - RAL 9006
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	15° 40° 90° Lens
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	80 lm
Tüketim Gücü	1 W
Armatür Verimliliği	80 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti


Teknik Çizim

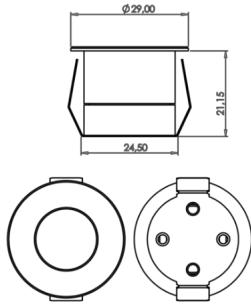

Fotometrik Eğri

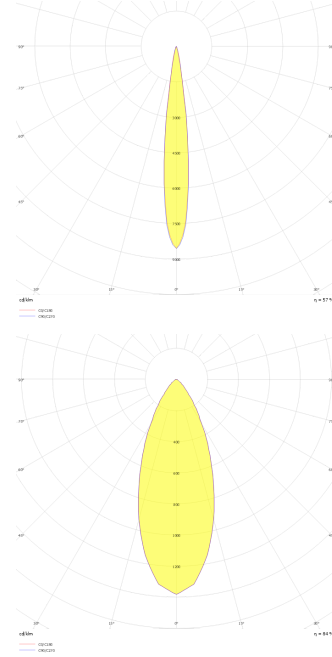

Teknik Çizim

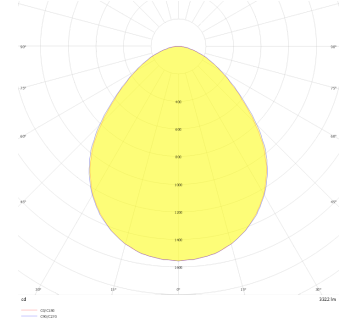

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13004174	STT 003 002 001A 8027 10 15 LN 40 00	1	80	>80	4000	15° Difüzör	Ø24,5x21,15
13004175	STT 003 002 001A 8030 10 40 LN 40 00	1	80	>80	4000	40° Difüzör	Ø24,5x21,15
	STT 003 002 001A 8030 10 90 LN 40 00	1	80	>80	4000	90° Difüzör	Ø24,5x21,15