





Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9010 - RAL 9006
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	15° 30° 40° Reflektör & Şeffaf Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1183 lm / 637 lm / 819 lm
Tüketim Gücü	13 W / 7 W / 9 W
Armatür Verimliliği	91 lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>50.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti



Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

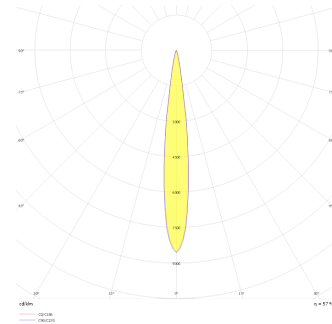

Teknik Çizim

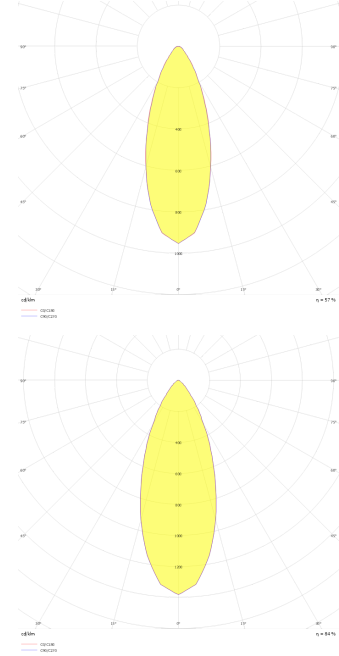

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13003938	BDP 009 007 007A 9040 10 15 SD 44 RT	7	637	>80	4000	15° Reflektör	Ø92
13003954	BDP 009 007 007A 9040 10 30 SD 44 RT	7	637	>80	4000	30° Reflektör	Ø92
13003970	BDP 009 007 007A 9040 10 40 SD 44 RT	7	637	>80	4000	40° Reflektör	Ø92
13003986	BDP 009 007 009A 9040 10 15 SD 44 RT	9	819	>80	4000	15° Reflektör	Ø92
13003926	BDP 009 007 009A 9040 10 30 SD 44 RT	9	819	>80	4000	30° Reflektör	Ø92
13004015	BDP 009 007 009A 9040 10 40 SD 44 RT	9	819	>80	4000	40° Reflektör	Ø92
13004031	BDP 009 007 013A 9040 10 15 SD 44 RT	13	1183	>80	4000	15° Reflektör	Ø92
13004046	BDP 009 007 013A 9040 10 30 SD 44 RT	13	1183	>80	4000	30° Reflektör	Ø92
13004061	BDP 009 007 013A 9040 10 40 SD 44 RT	13	1183	>80	4000	40° Reflektör	Ø92