

Dimple Drums End





Sıva Üstü Armatür




| | |
|----------------------------------|---|
| Armatür Grubu | Sıva Üstü |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Armatür Rengi | RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010 |
| Gövde | Dkp Sac <input type="checkbox"/> |
| Optik | Opal Difüzör |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 40 |
| IK | 02 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 19575 lm / 6210 lm / 8640 lm |
| Tüketim Gücü | 145 W / 46 W / 65 W |
| Armatür Verimliliği | 135 lm/W |
| Renkset Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | 70.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri


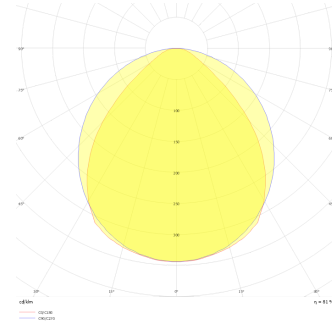


www.atelaydinlatma.com

Dimple Drums End



Sıva Üstü Armatür

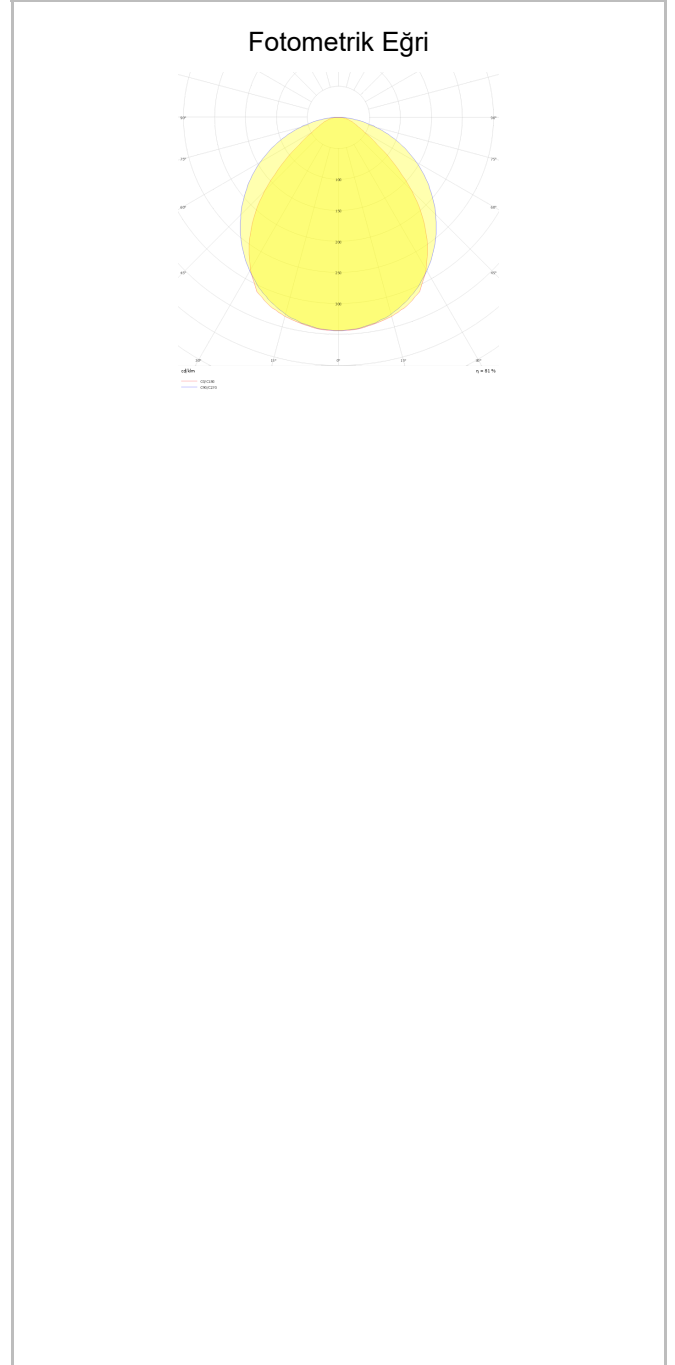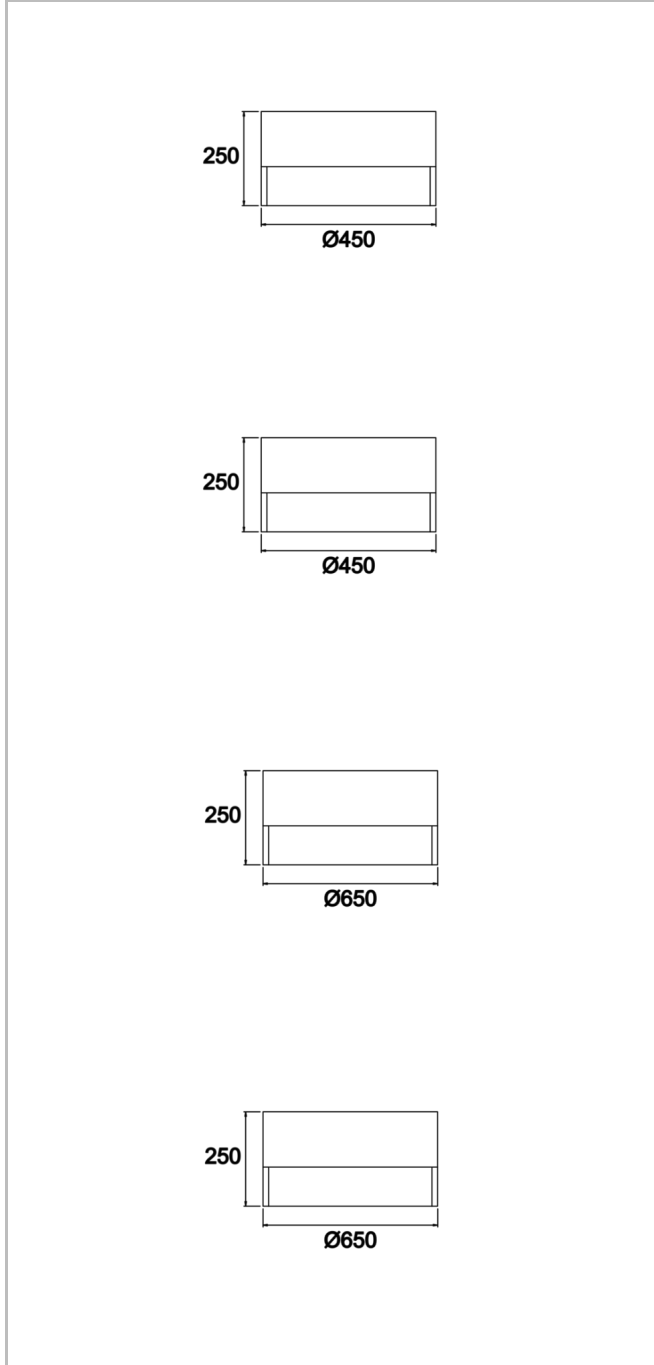

| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|---|---------|-----------------|-----|---------|--------------|--------------|
| | DDR 040 025 046S 9040 10 99 OP 40 00 END | 46 | 6210 | >80 | 4000 | 120° Difüzör | Ø450x250 |
| | DDR 060 025 065S 9040 10 99 OP 40 00 | 65 | 8640 | >80 | 4000 | 120° Difüzör | Ø650x250 |

www.atelaydinlatma.com

Dimple Drums End



Sıva Üstü Armatür

| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|---|---------|-----------------|-----|---------|--------------|--------------|
| | END | 65 | 8640 | >80 | 4000 | 120° Difüzör | Ø650x250 |
| | DDR 090 025 145S 9040 10 99 OP 40 00 END | 145 | 19575 | >80 | 4000 | 120° Difüzör | Ø910x250 |