

Dimple Drums End





Sıva Üstü Armatür




Armatür Grubu	Sıva Üstü
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac <input type="checkbox"/>
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	19575 lm / 6210 lm / 8640 lm
Tüketim Gücü	145 W / 46 W / 65 W
Armatür Verimliliği	135 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri





www.atelaydinlatma.com

Dimple Drums End



Sıva Üstü Armatür

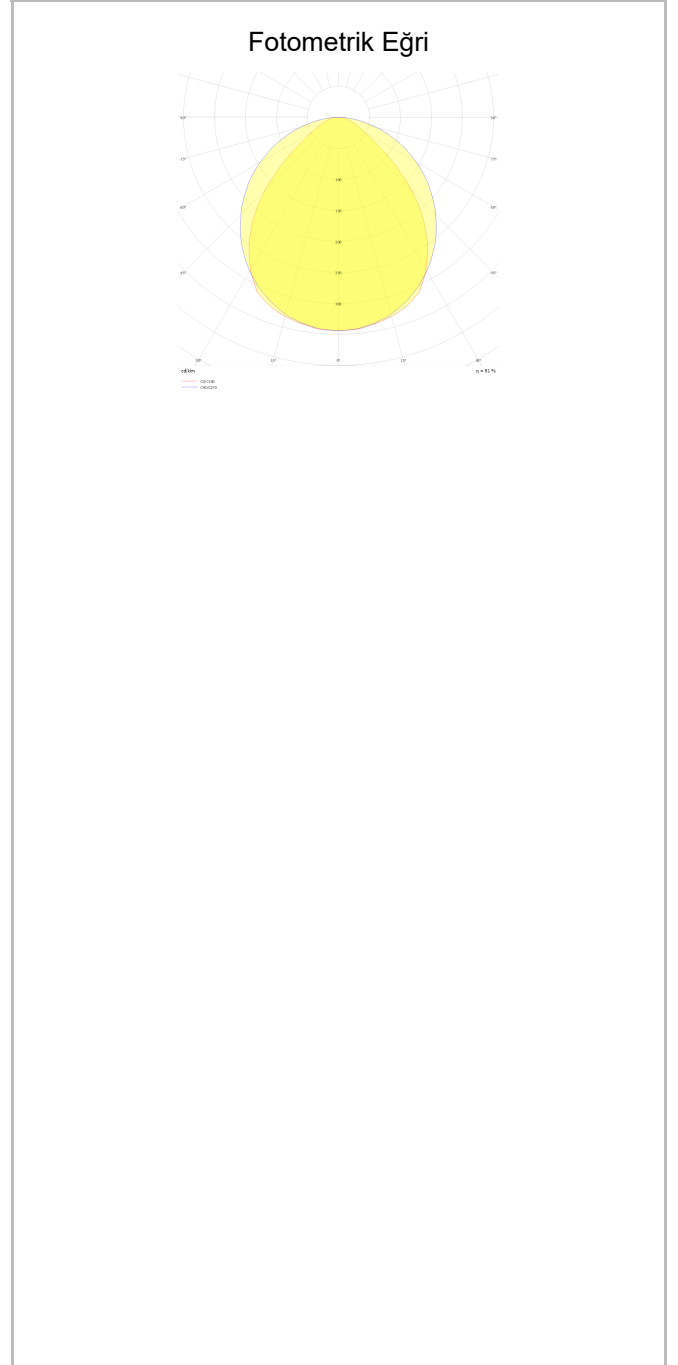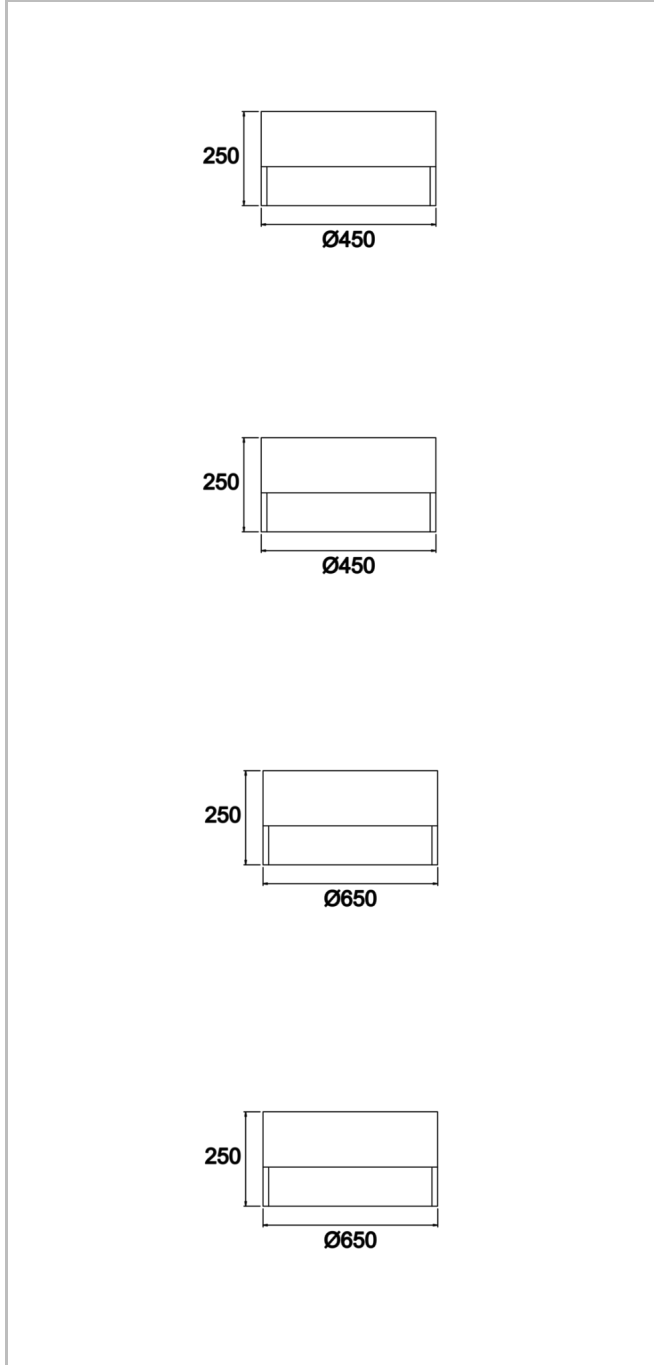

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	DDR 040 025 046S 9040 10 99 OP 40 00 END	46	6210	>80	4000	120° Difüzör	Ø450x250
	DDR 060 025 065S 9040 10 99 OP 40 00	65	8640	>80	4000	120° Difüzör	Ø650x250

www.atelaydinlatma.com

Dimple Drums End



Sıva Üstü Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	END	65	8640	>80	4000	120° Difüzör	Ø650x250
	DDR 090 025 145S 9040 10 99 OP 40 00 END	145	19575	>80	4000	120° Difüzör	Ø910x250