

Parent I Sıva Üstü




Sıva Üstü Armatür




| | |
|----------------------------------|---|
| Armatür Grubu | Sıva Üstü |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Armatür Rengi | RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010 |
| Gövde | Dkp Sac |
| Optik | 15° 30° 40° Reflektör |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 20 |
| IK | 03 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 3380 lm / 4500 lm |
| Tüketim Gücü | 26 W / 33 W |
| Armatür Verimliliği | 130 lm/W |
| Renkset Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | 50.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

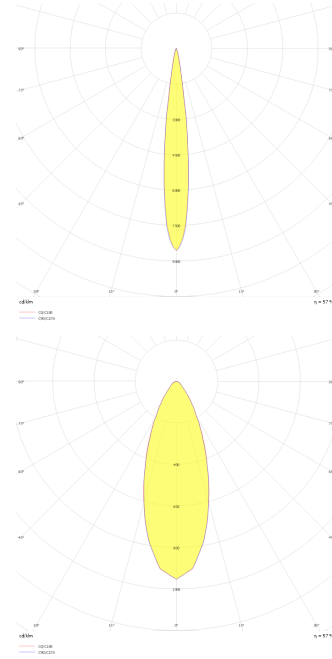


Parent I Sıva Üstü



Sıva Üstü Armatür

Teknik Çizim



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|---------------|--------------|
| | PRT 015 015 026S 8040 10 15 CA 20 00 | 26 | 3380 | >80 | 4000 | 15° Reflektör | 150x150x150 |
| | PRT 015 015 026S 8040 10 30 CA 20 00 | 26 | 3380 | >80 | 4000 | 30° Reflektör | Ø200 |
| | PRT 015 015 026S 8040 10 40 CA 20 00 | 26 | 3380 | >80 | 4000 | 30° Reflektör | 150x150x150 |
| | PRT 015 015 033S 8040 10 15 CA 20 00 | 33 | 4500 | >80 | 4000 | 15° Reflektör | 150x150x150 |
| | PRT 015 015 033S 8040 10 30 CA 20 00 | 33 | 4500 | >80 | 4000 | 30° Reflektör | 150x150x150 |
| | PRT 015 015 033S 8040 10 40 CA 20 00 | 33 | 4500 | >80 | 4000 | 40° Reflektör | 150x150x150 |

www.atelaydinlatma.com

11.04.2025 - Ürün hakkında güncel bilgi ve verilere ulaşmak için ürün sayfasını ziyaret ediniz: [Parent I Sıva Üstü](#)