

Dimple Drums Pendant




Sarkit Armatür




Armatür Grubu	Sarkit
Montaj Tipi	Sarkit
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	2160 lm / 3650 lm / 4730 lm / 6290 lm
Tüketim Gücü	20 W / 25 W / 35 W / 48 W
Armatür Verimliliği	108 lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri


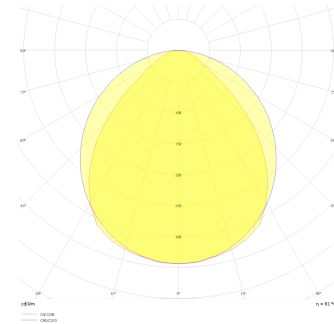


www.atelaydinlatma.com

Dimple Drums Pendant



Sarkıt Armatür

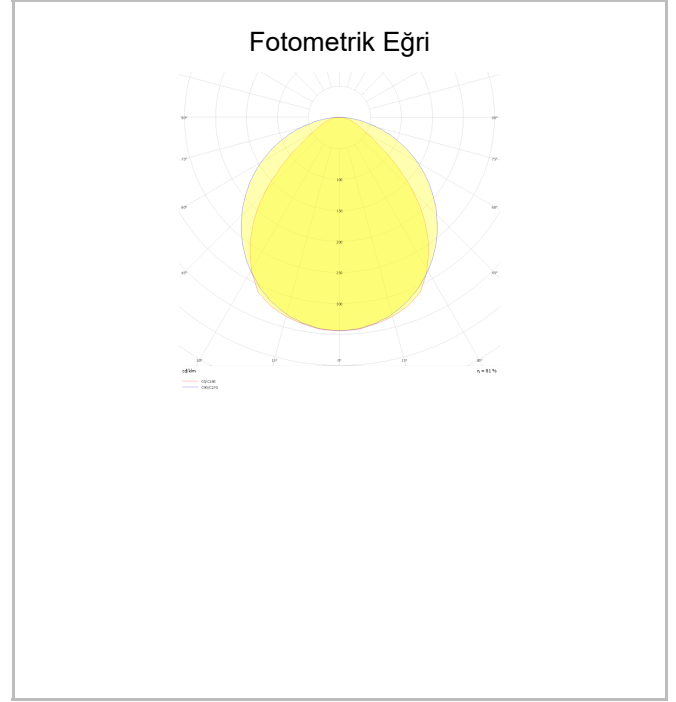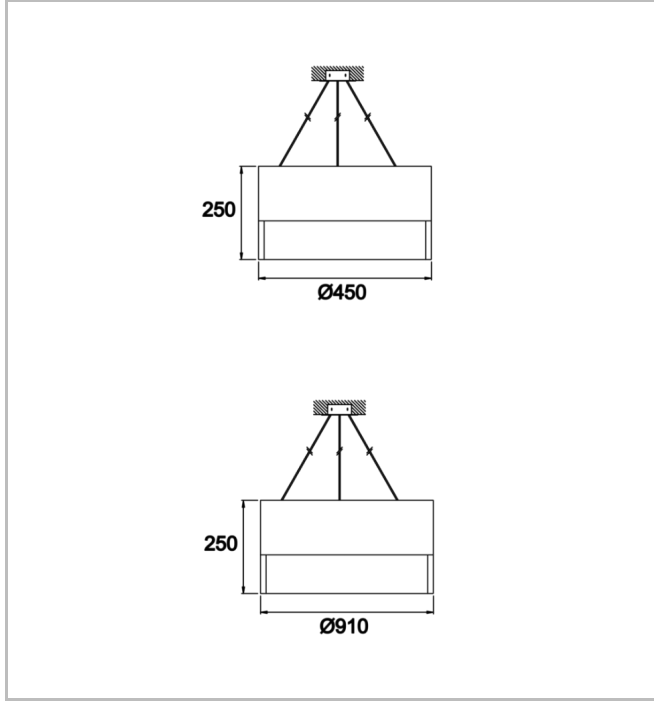

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	DDR 035 025 020P 9040 10 99 OP 40 00	20	2160	>80	4000	120° Difüzör	Ø350x250
	DDR 050 025 025P 9040 10 99 OP 40 00	25	3650	>80	4000	120° Difüzör	Ø500x250
	DDR 060 025 035P 9040 10 99 OP 40 00	35	4730	>80	4000	120° Difüzör	Ø600x250
	DDR 080 025 048P 9040 10 99 OP 40 00	48	6290	>80	4000	120° Difüzör	Ø900x250

www.atelaydinlatma.com