

# Shorefour Moss




Sarkıt Akustik Çözümler Armatür




<b>Armatür Grubu</b>	Akustik Çözümler
<b>Montaj Tipi</b>	Sarkıt
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
<b>Gövde</b>	Alüminyum Ekstrüzyon & Akustik Panel □□□□□
<b>Optik</b>	Opal Difüzör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	40
<b>IK</b>	02
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	11232 lm / 14976 lm / 7488 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	104 W / 52 W / 78 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	144 lm/W
<b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri


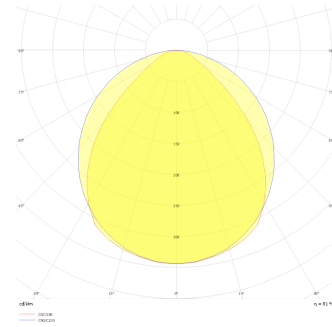


[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)

# Shorefour Moss





Sarkıt Akustik Çözümler Armatür

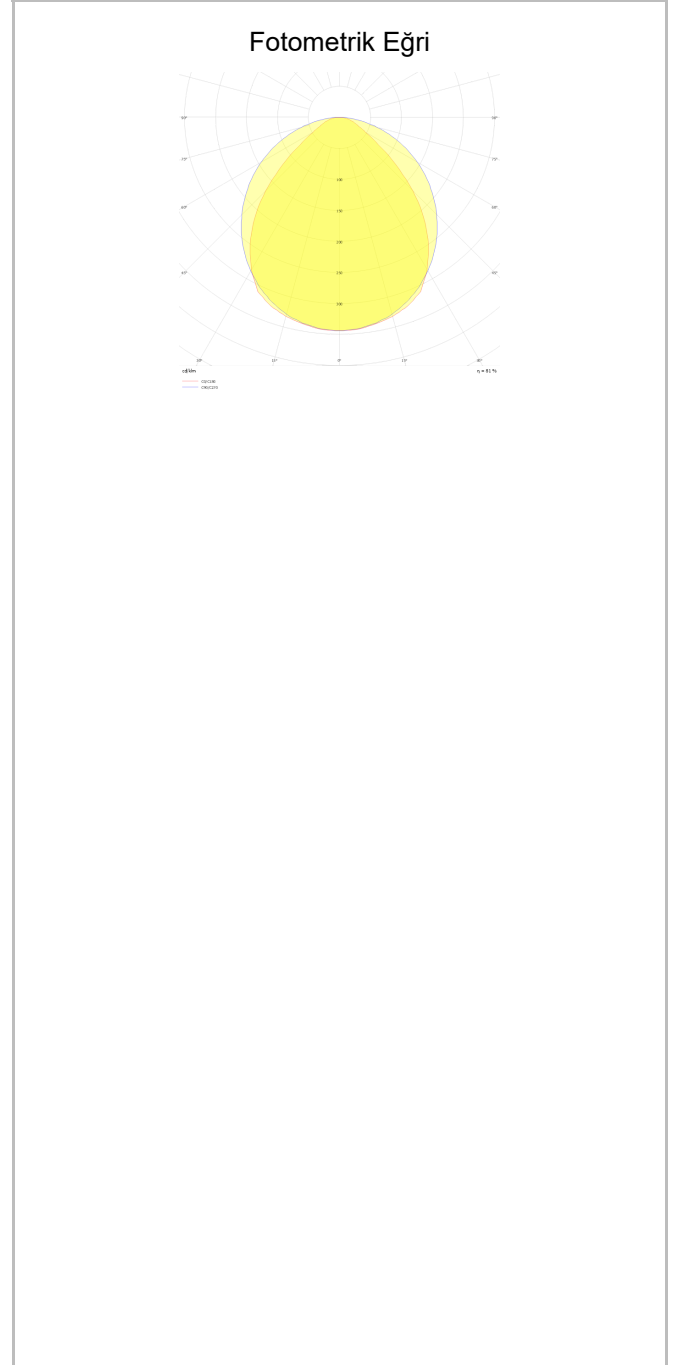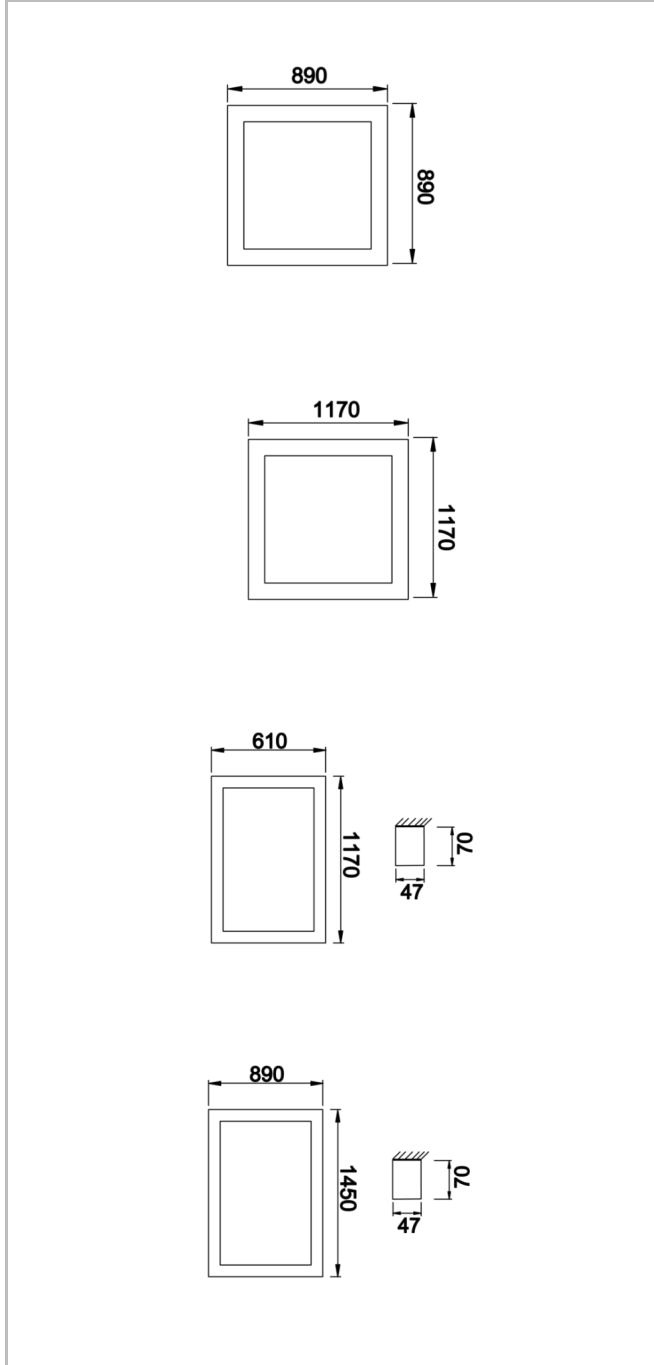

# Shorefour Moss



Sarkıt Akustik Çözümler Armatür

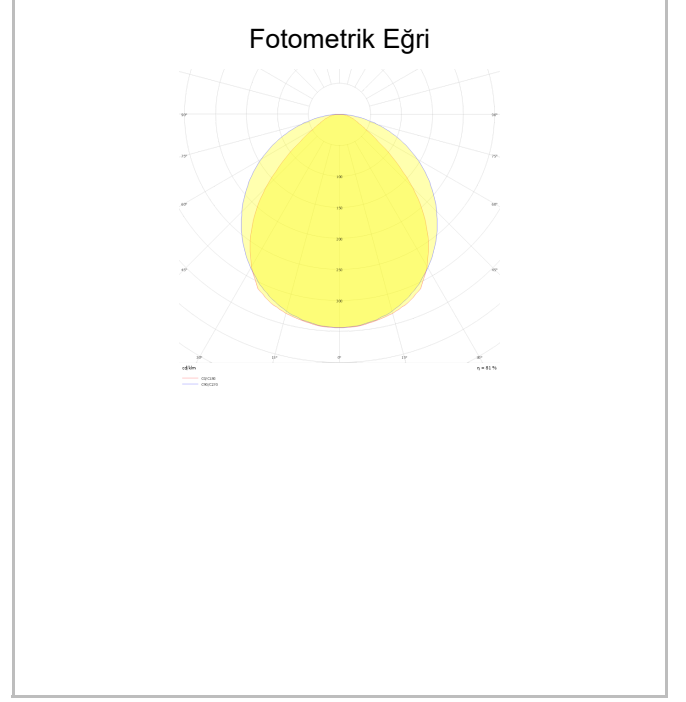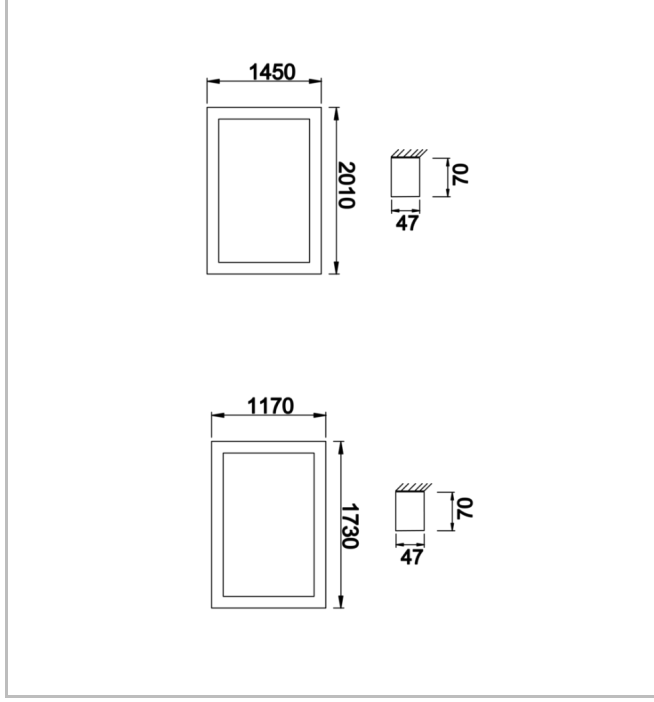

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	SFR 061 061 052S 8040 10 99 OP 40 00 MOS	52	7488	>80	4000	120° Difüzör	610x610x70
	SFR 089 089 078S 8040 10 99 OP 40 00 MOS	78	11232	>80	4000	120° Difüzör	890x890x70
	SFR 089 089 104S 8040 10 99 OP 40 00 MOS	104	14976	>80	4000	120° Difüzör	1170x1170x70