

Bump I & II




Ray Spot Armatür



Armatür Grubu	Ray Spot
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac
Optik	19° 30° 55° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1365 lm / 3250 lm / 5460 lm
Tüketim Gücü	18 W / 26 W / 52 W
Armatür Verimliliği	105 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitti

Teknik Çizim

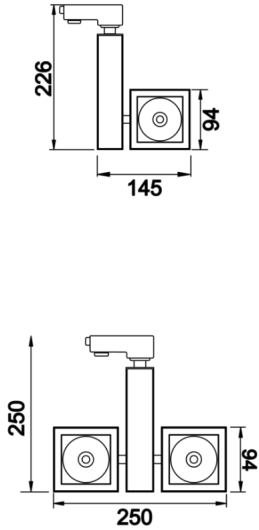

Fotometrik Eğri




Bump I & II



Ray Spot Armatür

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
17000493	BMP 009 009 013W 8040 10 19 CA 20 00	18	1365	>80	4000	19° Reflektör	94x94x226
17000511	BMP 009 009 013W 8040 10 30 CA 20 00	18	1365	>80	4000	30° Reflektör	94x94x226
17000529	BMP 009 009 013W 8040 10 55 CA 20 00	18	1365	>80	4000	55° Reflektör	94x94x226
17000547	BMP 009 009 026W 8040 10 19 CA 20 00	26	3250	>80	4000	19° Reflektör	94x94x226
17000565	BMP 009 009 026W 8040 10 30 CA 20 00	26	3250	>80	4000	30° Reflektör	94x94x226
17000583	BMP 009 009 026W 8040 10 55 CA 20 00	26	3250	>80	4000	55° Reflektör	94x94x226
17000601	BMP 025 009 026W 8040 10 19 CA 20 00	52	5460	>80	4000	19° Reflektör	94x94x226
17000619	BMP 025 009 026W 8040 10 30 CA 20 00	52	5460	>80	4000	30° Reflektör	94x94x226
17000637	BMP 025 009 026W 8040 10 55 CA 20 00	52	5460	>80	4000	55° Reflektör	94x94x226