

Gudi S




Ray Spot Armatür




Armatür Grubu	Ray Spot
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac
Optik	15° 30° 40° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1365 lm / 1800 lm
Tüketim Gücü	13 W / 18 W
Armatür Verimliliği	105 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli


Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

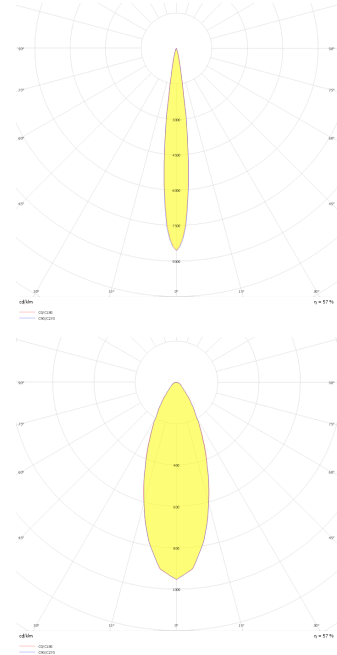

Teknik Çizim

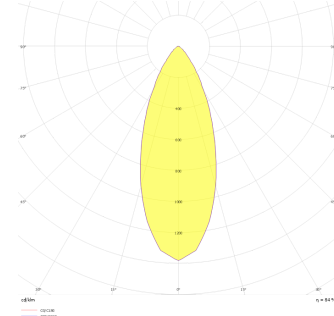

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
17000013	GUD 008 013 013W 8040 10 15 CA 20 00	13	1365	>80	4000	15° Reflektör	80x135
17000031	GUD 008 013 013W 8040 10 30 CA 20 00	13	1365	>80	4000	30° Reflektör	80x135
17000049	GUD 008 013 013W 8040 10 40 CA 20 00	13	1365	>80	4000	40° Reflektör	80x135
17000067	GUD 008 013 018W 8040 10 15 CA 20 00	18	1800	>80	4000	15° Reflektör	80x135
17000085	GUD 008 013 018W 8040 10 30 CA 20 00	18	1800	>80	4000	30° Reflektör	80x135
17000103	GUD 008 013 018W 8040 10 40 CA 20 00	18	1800	>80	4000	40° Reflektör	80x135