


## Ray Spot Armatür




|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Armatür Grubu</b>             | Ray Spot                           |
| <b>Armatür Rengi</b>             | RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010     |
| <b>Gövde</b>                     | Alüminyum Enjeksiyon               |
| <b>Optik</b>                     | GU10/MR16                          |
| <b>Işık Kaynağı</b>              | LED                                |
| <b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b> | CLASS II                           |
| <b>IP</b>                        | 20                                 |
| <b>IK</b>                        | 02                                 |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>         | -20°C / +40°C                      |
| <b>Işık Akısı</b>                | 5 W / 8 W                          |
| <b>Tüketim Gücü</b>              | - lm/W                             |
| <b>Armatür Verimliliği</b>       | >80                                |
| <b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>  | 2700K/3000K/4000K/6500K            |
| <b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b> | < 3 SDCM                           |
| <b>Renk Toleransı</b>            | On/Off                             |
| <b>Driver Tipi</b>               | Tridonic                           |
| <b>Driver Markası</b>            | Samsung                            |
| <b>LED Markası</b>               | 220-240 V AC 50/60 Hz              |
| <b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>  | >0.9                               |
| <b>Güç Faktörü</b>               | 1kV                                |
| <b>Surge</b>                     | >%20                               |
| <b>THD (AKIM)</b>                | >50.000 saat                       |
| <b>LED ömrü</b>                  | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum |
| <b>Opsiyon</b>                   | Kitli                              |

Teknik Çizim

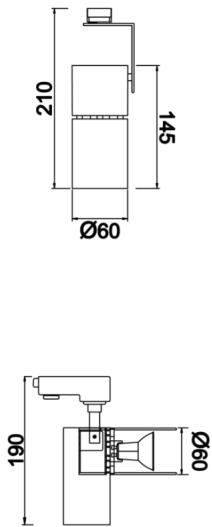

Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu                            | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik    | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|----------|--------------|
|              | MKM 006 014 005W 8027 10 36 AP 20 00 | 5       |                 | >80 | 4000    | 36° GU10 | Ø60x210      |
|              | MKM 006 014 008W 8027 10 36 AP 20 00 | 8       |                 | >80 | 4000    | 36° GU10 | Ø60x210      |
|              | MKS 006 012 005W 8040 10 36 AP 20 00 | 5       |                 | >80 | 4000    | 36° GU11 | Ø60x210      |
|              | MKS 006 012 008W 8040 10 36 AP 20 00 | 5       |                 | >80 | 4000    | 36° GU12 | Ø60x210      |