


Maldive S




Ray Spot Armatür

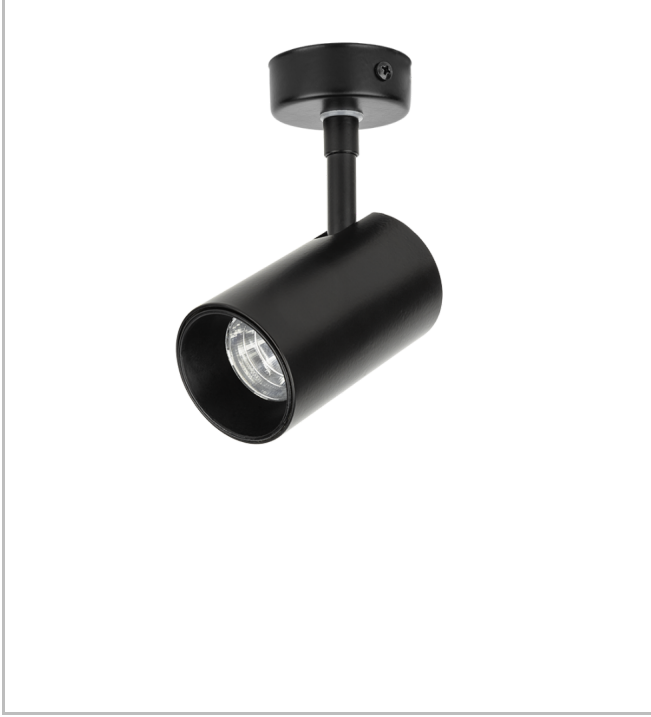


Armatür Grubu	Ray Spot
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	15° 24° 36° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	44
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	480 lm
Tüketim Gücü	4 W
Armatür Verimliliği	130 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V


Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

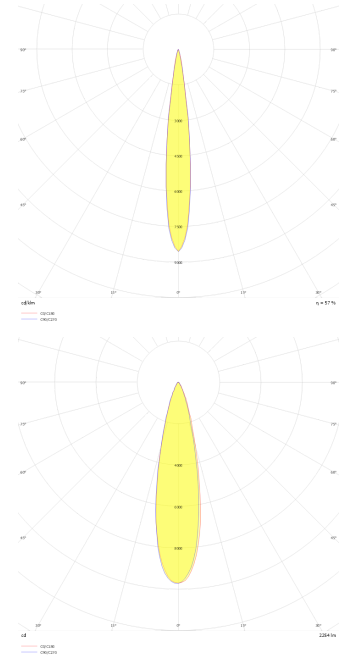

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
17001012	MLD 004 010 004W 9040 10 15 SD 44 00	4	480	>80	4000	15° Reflektör	Ø45x100
17001020	MLD 004 010 004W 9040 10 24 SD 44 00	4	480	>80	4000	24° Reflektör	Ø45x100
17001028	MLD 004 010 004W 9040 10 36 SD 44 00	4	480	>80	4000	36° Reflektör	Ø45x100