


# Eye S-M




Kazık ve Zemin Cephe & Peyzaj Armatür

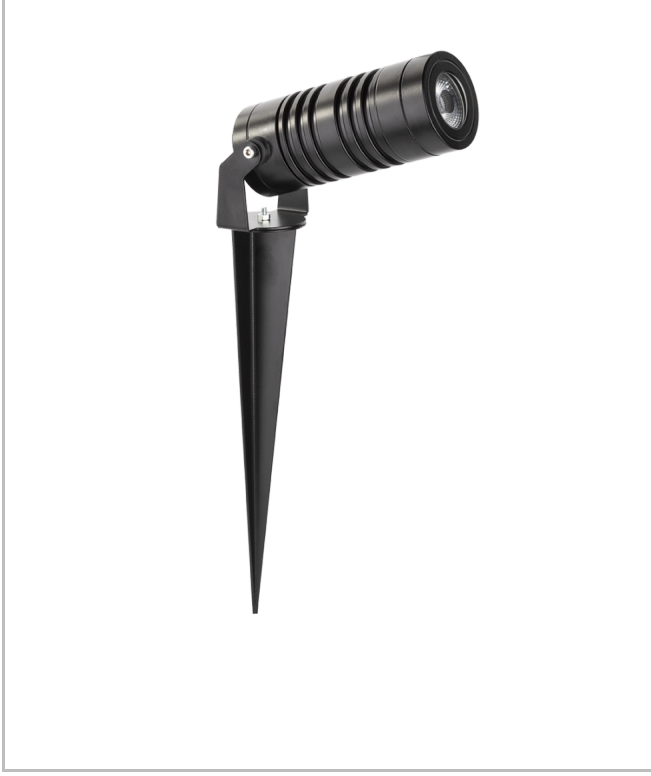


<b>Armatür Grubu</b>	Cephe & Peyzaj
<b>Montaj Tipi</b>	Kazık ve Zemin
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010
<b>Gövde</b>	Alüminyum Enjeksiyon □
<b>Optik</b>	10° 25° 36° Lens
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS I
<b>IP</b>	65
<b>IK</b>	02
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	160 lm / 320 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	2 W / 4 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	80 lm/W
<b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim

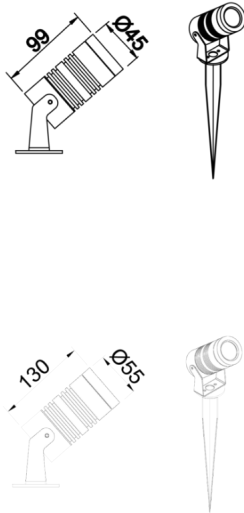


Fotometrik Eğri

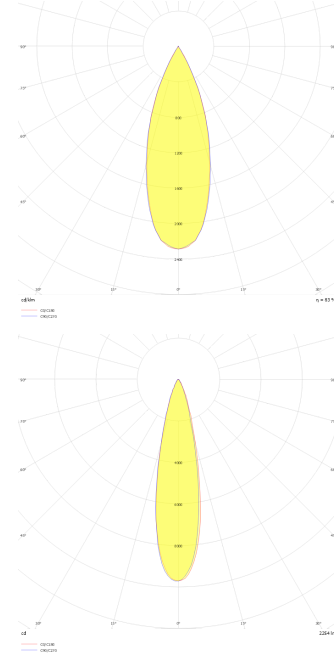

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)

## Teknik Çizim

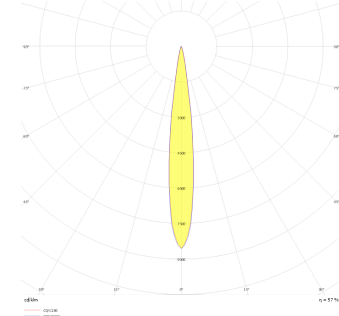

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
71000003	EYE 004 009 002K 8030 10 10 LN 65 00	2	160	>80	4000	10° Lens	Ø45x99
71000123	EYE 004 009 002K 8030 10 25 LN 65 00	2	160	>80	4000	25° Lens	Ø45x99
	EYE 004 009 002K 8030 10 36 LN 65 00	2	160	>80	4000	36° Lens	Ø45x99
	EYE 005 013 004K 8030 10 10 LN 65 00	4	320	>80	4000	10° Lens	Ø55x99
71000120	EYE 005 013 004K 8030 10 25 LN 65 00	4	320	>80	4000	25° Lens	Ø55x99
71000101	EYE 005 013 004K 8030 10 36 LN 65 00	4	320	>80	4000	36° Lens	Ø55x99