





Armatür Grubu	Park & Bahęe
Montaj Tipi	Direęe Monte
Armatür Rengi	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Paslanmaz Çelik
Optik	PMMA Lens & Temperli Cam
Işık Kaynaęı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	66
IK	08
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	10400 lm / 13000 lm / 3900 lm / 7800 lm
Tüketim Gücü	100 W / 30 W / 60 W / 80 W
Armatür Verimlilięi	130 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim

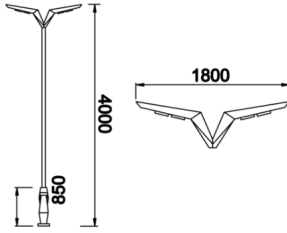

Fotometrik Eğri

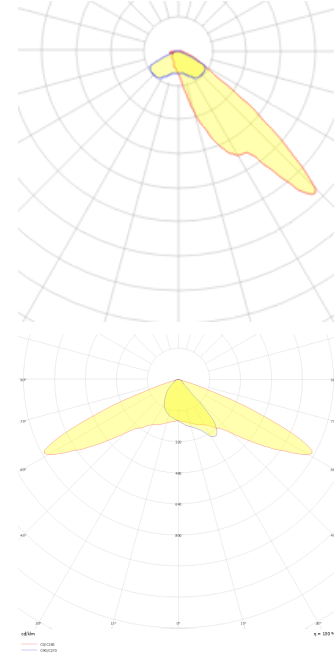

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	EAG 4000 090 030M 8040 10 AS PM 66 00	30	3900	>80	4000	AS° PMMA	4000x900
	EAG 4000 090 060M 8040 10 AS PM 66 00	60	7800	>80	4000	AS° PMMA	4000x900
	EAG 4000 090 080M 8040 10 AS PM 66 00	80	10400	>80	4000	AS° PMMA	4000x900
	EAG 4000 090 100M 8040 10 AS PM 66 00	100	13000	>80	4000	AS° PMMA	4000x900