





| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Armatür Grubu | Cephe & Peyzaj |
| Montaj Tipi | Zemin |
| Armatür Rengi | RAL 9005 - RAL 9016 |
| Gövde | Alüminyum Ekstrüzyon |
| Optik | 15° 40° 90° Lensli |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 65 |
| IK | 08 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 1040 lm / 1520 lm / 2000 lm |
| Tüketim Gücü | 13 W / 19 W / 25 W |
| Armatür Verimliliği | 80 lm/W |
| Renksel Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >70.000 saat |


Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

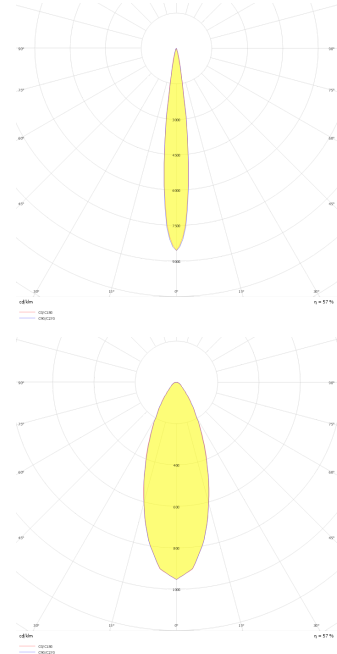

Teknik Çizim



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|------------|--------------|
| | MAR 011 009 013K 8030 10 15 LN 65 00 | 13 | 1040 | >80 | 4000 | 15° Lensli | Ø119 |
| | MAR 011 009 013K 8030 10 40 LN 65 00 | 13 | 1040 | >80 | 4000 | 40° Lensli | Ø119 |
| | MAR 011 009 013K 8030 10 90 LN 65 00 | 13 | 1040 | >80 | 4000 | 90° Lensli | Ø119 |
| | MAR 011 009 019K 8030 10 15 LN 65 00 | 19 | 1520 | >80 | 4000 | 15° Lensli | Ø119 |
| | MAR 011 009 019K 8030 10 40 LN 65 00 | 19 | 1520 | >80 | 4000 | 40° Lensli | Ø119 |
| | MAR 011 009 019K 8030 10 90 LN 65 00 | 19 | 1520 | >80 | 4000 | 90° Lensli | Ø119 |
| | MAR 011 009 025K 8030 10 15 LN 65 00 | 25 | 2000 | >80 | 4000 | 15° Lensli | Ø119 |
| | MAR 011 009 025K 8030 10 40 LN 65 00 | 25 | 2000 | >80 | 4000 | 40° Lensli | Ø119 |
| | MAR 011 009 025K 8030 10 90 LN 65 00 | 25 | 2000 | >80 | 4000 | 90° Lensli | Ø119 |