





Armatür Grubu	Cephe & Peyzaj
Montaj Tipi	Zemine Gömme
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Gövde Paslanmaz Çelik Çerçeve Temperli Cam□□□
Optik	15° 40° 90° Lens
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	65
IK	09
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1080 lm / 1440 lm / 720 lm
Tüketim Gücü	12 W / 6 W / 9 W
Armatür Verimliliği	120 lm/W
Renk Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



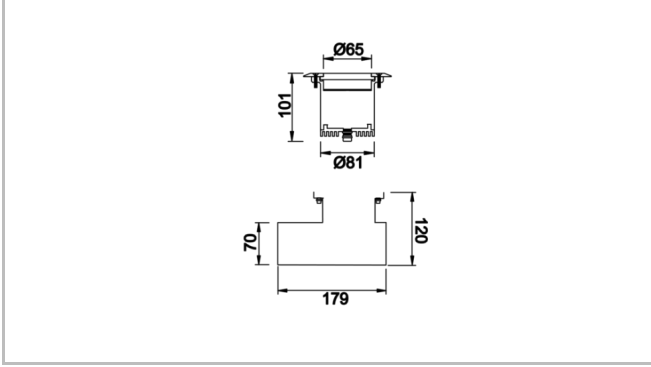

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
72000083	OCU 013 010 006Z 8030 10 15 LN 65 00	6	720	>80	4000	15° Lens	Ø65x101
72000095	OCU 013 010 006Z 8030 10 40 LN 65 00	6	720	>80	4000	40° Lensli	Ø119
	OCU 013 010 006Z 8030 10 90 LN 65 00	6	720	>80	4000	90° Lensli	Ø119
72000107	OCU 016 010 009Z 8030 10 15 LN 65 00	9	1080	>80	4000	15° Lensli	Ø103x101
72000119	OCU 016 010 009Z 8030 10 40 LN 65 00	9	1080	>80	4000	40° Lensli	Ø103x101
72000125	OCU 016 010 009Z 8030 10 90 LN 65 00	9	1080	>80	4000	90° Lensli	Ø103x101
	OCU 016 010 012Z 8030 10 15 LN 65 00	12	1440	>80	4000	15° Lensli	Ø103x101
72000143	OCU 016 010 012Z 8030 10 40 LN 65 00	12	1440	>80	4000	40° Lensli	Ø103x101
72000149	OCU 016 010 012Z 8030 10 90 LN 65 00	12	1440	>80	4000	90° Lensli	Ø103x101