

Oculus S & M




Zemine Gömme Cephe & Peyzaj Armatür




Armatür Grubu	Cephe & Peyzaj
Montaj Tipi	Zemine Gömme
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Gövde Paslanmaz Çelik Çerçeve Temperli Cam□□□
Optik	15° 40° 90° Lens
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	65
IK	09
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1080 lm / 1440 lm / 720 lm
Tüketim Gücü	12 W / 6 W / 9 W
Armatür Verimliliği	120 lm/W
Renk Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



www.atelaydinlatma.com

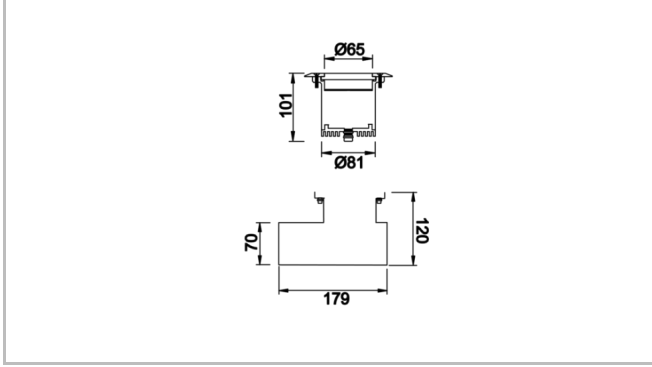

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
72000083□	OCU 013 010 006Z 8030 10 15 LN 65 00	6	720	>80	4000	15° Lens	Ø65x101
72000095	OCU 013 010 006Z 8030 10 40 LN 65 00	6	720	>80	4000	40° Lensli	Ø119
	OCU 013 010 006Z 8030 10 90 LN 65 00	6	720	>80	4000	90° Lensli	Ø119
72000107□	OCU 016 010 009Z 8030 10 15 LN 65 00	9	1080	>80	4000	15° Lensli	Ø103x101
72000119	OCU 016 010 009Z 8030 10 40 LN 65 00	9	1080	>80	4000	40° Lensli	Ø103x101
72000125□	OCU 016 010 009Z 8030 10 90 LN 65 00	9	1080	>80	4000	90° Lensli	Ø103x101
	OCU 016 010 012Z 8030 10 15 LN 65 00	12	1440	>80	4000	15° Lensli	Ø103x101
72000143□	OCU 016 010 012Z 8030 10 40 LN 65 00	12	1440	>80	4000	40° Lensli	Ø103x101
72000149□	OCU 016 010 012Z 8030 10 90 LN 65 00	12	1440	>80	4000	90° Lensli	Ø103x101