

# Roadster-S




Yol Aydınlatma & Projektör Armatür




<b>Armatür Grubu</b>	Yol Aydınlatma & Projektör
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005
<b>Gövde</b>	Alüminyum Enjeksiyon □□□□□
<b>Optik</b>	Simetrik / Asimetrik° Lens & Temperli Cam
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	66
<b>IK</b>	08
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-40°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	10000 lm / 3750 lm / 5000 lm / 7500 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	30 W / 40 W / 60 W / 80 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	125 lm/W
<b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>	>70
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>100.000 saat

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

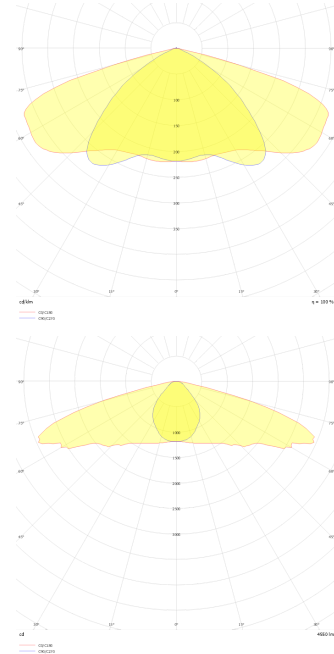

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	ROA 018 043 030M 8040 10 AS CM 66 003	30	3750	>70	4000	Asimetrik Lensli	436x182x98
	ROA 018 043 040M 8040 10 AS CM 66 00	40	5000	>70	4000	Asimetrik Lensli	436x182x98
	ROA 018 043 060M 8040 10 AS CM 66 00	60	7500	>70	4000	Asimetrik Lensli	436x182x98
	ROA 018 043 080M 8040 10 AS CM 66 00	80	10000	>70	4000	Asimetrik Lensli	436x182x98
	ROA 018 043 030M 8040 10 SM CM 66 00	30	3750	>70	4000	Simetrik Lensli	436x182x98
	ROA 018 043 040M 8040 10 SM CM 66 00	40	5000	>70	4000	Simetrik Lensli	436x182x98
	ROA 018 043 060M 8040 10 SM CM 66 00	60	7500	>70	4000	Simetrik Lensli	436x182x98
	ROA 018 043 080M 8040 10 SM CM 66 00	80	10000	>70	4000	Simetrik Lensli	436x182x98