

Roadster-S




Yol Aydınlatma & Projektör Armatür




Armatür Grubu	Yol Aydınlatma & Projektör
Armatür Rengi	RAL 9005
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon □□□□□
Optik	Simetrik / Asimetrik° Lens & Temperli Cam
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	66
IK	08
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / +40°C
Işık Akısı	10000 lm / 3750 lm / 5000 lm / 7500 lm
Tüketim Gücü	30 W / 40 W / 60 W / 80 W
Armatür Verimliliği	125 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>70
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat

Teknik Çizim

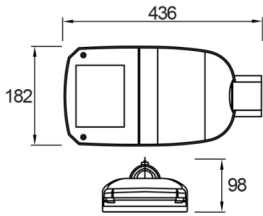

Fotometrik Eğri

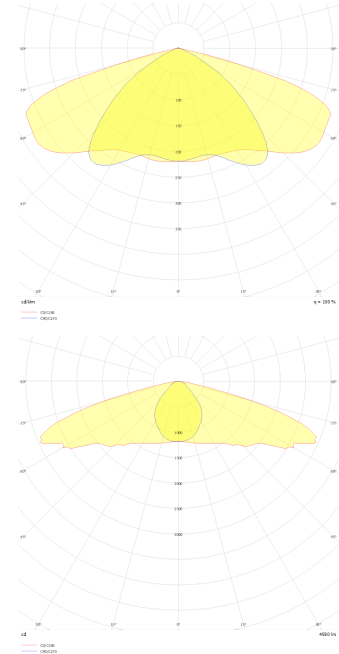

www.atelaydinlatma.com

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	ROA 018 043 030M 8040 10 AS CM 66 003	30	3750	>70	4000	Asimetrik Lensli	436x182x98
	ROA 018 043 040M 8040 10 AS CM 66 00	40	5000	>70	4000	Asimetrik Lensli	436x182x98
	ROA 018 043 060M 8040 10 AS CM 66 00	60	7500	>70	4000	Asimetrik Lensli	436x182x98
	ROA 018 043 080M 8040 10 AS CM 66 00	80	10000	>70	4000	Asimetrik Lensli	436x182x98
	ROA 018 043 030M 8040 10 SM CM 66 00	30	3750	>70	4000	Simetrik Lensli	436x182x98
	ROA 018 043 040M 8040 10 SM CM 66 00	40	5000	>70	4000	Simetrik Lensli	436x182x98
	ROA 018 043 060M 8040 10 SM CM 66 00	60	7500	>70	4000	Simetrik Lensli	436x182x98
	ROA 018 043 080M 8040 10 SM CM 66 00	80	10000	>70	4000	Simetrik Lensli	436x182x98