

Roadster-M




Yol Aydınlatma & Projektör Armatür




Armatür Grubu	Yol Aydınlatma & Projektör
Armatür Rengi	RAL 9005
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon □□□□□
Optik	Simetrik / Asimetrik° Lens & Temperli Cam
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	66
IK	08
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / +40°C
Işık Akısı	10000 lm / 12500 lm / 15000 lm / 17500 lm
Tüketim Gücü	100 W / 120 W / 140 W / 80 W
Armatür Verimliliği	125 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>70
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

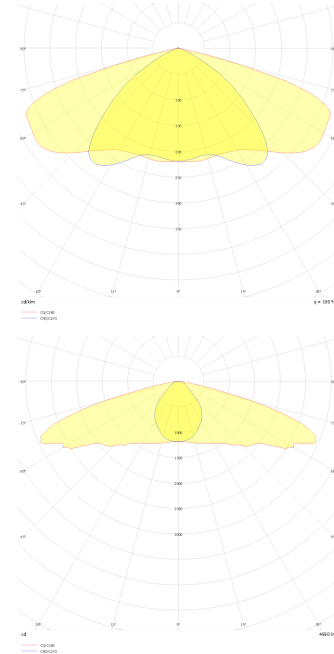

www.atelaydinlatma.com

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	ROA 018 051 080M 8040 10 AS CM 66 00	80	10000	>70	4000	Asimetrik Lensli	182x516x76 mm
	ROA 018 051 100M 8040 10 AS CM 66 00	100	12500	>70	4000	Asimetrik Lensli	182x516x76 mm
	ROA 018 051 120M 8040 10 AS CM 66 00	120	15000	>70	4000	Asimetrik Lensli	182x516x76 mm
	ROA 018 051 140M 8040 10 AS CM 66 00	140	17500	>70	4000	Asimetrik Lensli	182x516x76 mm
	ROA 018 051 080M 8040 10 SM CM 66 00	80	10000	>70	4000	Simetrik Lensli	182x516x76 mm
	ROA 018 051 100M 8040 10 SM CM 66 00	100	12500	>70	4000	Simetrik Lensli	182x516x76 mm
	ROA 018 051 120M 8040 10 SM CM 66 00	120	15000	>70	4000	Simetrik Lensli	182x516x76 mm
	ROA 018 051 140M 8040 10 SM CM 66 00	140	17500	>70	4000	Simetrik Lensli	182x516x76 mm