





Armatür Grubu	Yol Aydınlatma & Projektör
Armatür Rengi	RAL 9005
Gövde	Elektrostatik Toz Boya
Optik	4 mm Temperli Cam
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	66
IK	08
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	104000 lm
Tüketim Gücü	800 W
Armatür Verimliliği	130 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>70
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat
Opsiyon	SPD, IP68 Connector

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

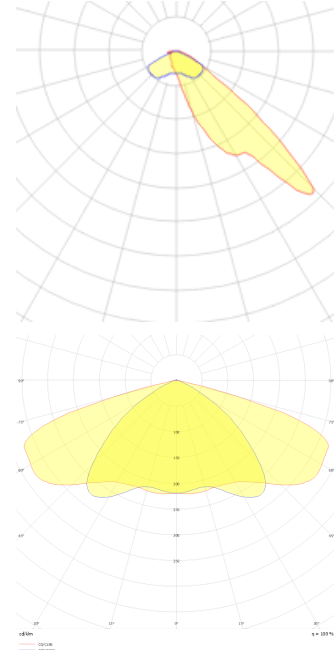

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	PRD 032 039 100Y 8030 10 AS LN 66 00	800	104000	>70	4000	Asimetrik Lensli	554x607x285
	PRD 032 039 100Y 8030 10 SM LN 66 00	800	104000	>70	4000	Simetrik Lensli	554x607x285
	PRD 032 039 150Y 8030 10 AS LN 66 00	800	104000	>70	4000	Asimetrik Lensli	554x607x285
	PRD 032 039 150Y 8030 10 SM LN 66 00	800	104000	>70	4000	Simetrik Lensli	554x607x285
	PRD 036 042 200Y 8030 10 AS LN 66 00	800	104000	>70	4000	Asimetrik Lensli	554x607x285
	PRD 036 042 200Y 8030 10 SM LN 66 00	800	104000	>70	4000	Simetrik Lensli	554x607x285