







<b>Armatür Grubu</b>	Sıva Üstü
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
<b>Gövde</b>	Alüminyum Ekstrüzyon
<b>Optik</b>	Opal Difüzör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	40
<b>IK</b>	02
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	13095 lm / 16320 lm / 4370 lm / 6195 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	120 W / 40 W / 51 W / 96 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	124,5 lm/W
<b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>50.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri






### Fotometrik Eğri



# Drums



Sıva Üstü Armatür

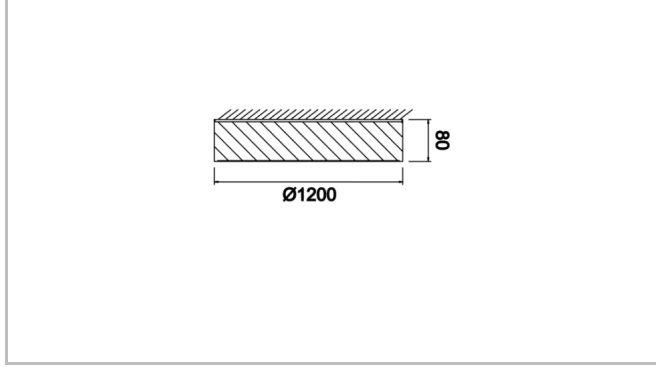

Fotometrik Eğri

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	DRM 040 008 040S 8040 10 99 OP 40 00	40	4370	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø50
	DRM 060 008 051S 8040 26 99 OP 40 00	51	6195	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø60
	DRM 090 008 96S 8040 26 99 OP 40 00	96	13095	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø90
	DRM 120 008 120S 8040 10 99 OP 40 00	120	16320	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø120