

Protector




Direğe Monte Yol Aydınlatma & Projektör Armatür




Armatür Grubu	Yol Aydınlatma & Projektör
Montaj Tipi	Direğe Monte
Armatür Rengi	RAL 9005
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	Simetrik & Asimetrik Lens
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	66
IK	08
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	13000 lm / 19500 lm / 26000 lm
Tüketim Gücü	100 W / 150 W / 200 W
Armatür Verimliliği	130 lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>70
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat
Opsiyon	SPD, IP68 Connector

Teknik Çizim

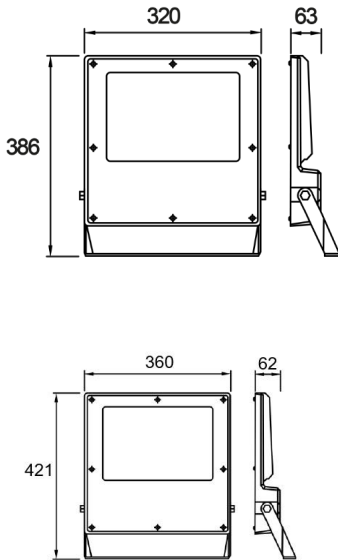

Fotometrik Eğri

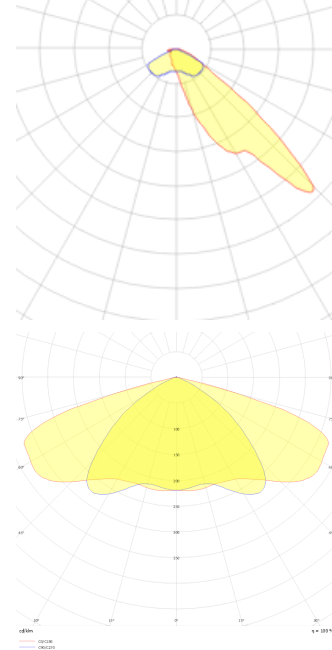

www.atelaydinlatma.com

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	PRD 032 039 100Y 8030 10 AS LN 66 00	100	13000	70	3000	Asimetrik Lensli	386x320x62
	PRD 032 039 100Y 8030 10 SM LN 66 00	100	13000	70	3000	Simetrik Lensli	386x320x63
	PRD 032 039 150Y 8030 10 AS LN 66 00	150	19500	70	3000	Asimetrik Lensli	386x320x63
	PRD 032 039 150Y 8030 10 SM LN 66 00	150	19500	70	3000	Simetrik Lensli	386x320x63
	PRD 036 042 200Y 8030 10 AS LN 66 00	200	26000	70	3000	Asimetrik Lensli	421x360x62
	PRD 036 042 200Y 8030 10 SM LN 66 00	200	26000	70	3000	Simetrik Lensli	421x360x62