


Pyro

PYR 015 024 020M 8040 10 30 AP 20 00




Sıva Üstü Lambader & Abajur Armatür

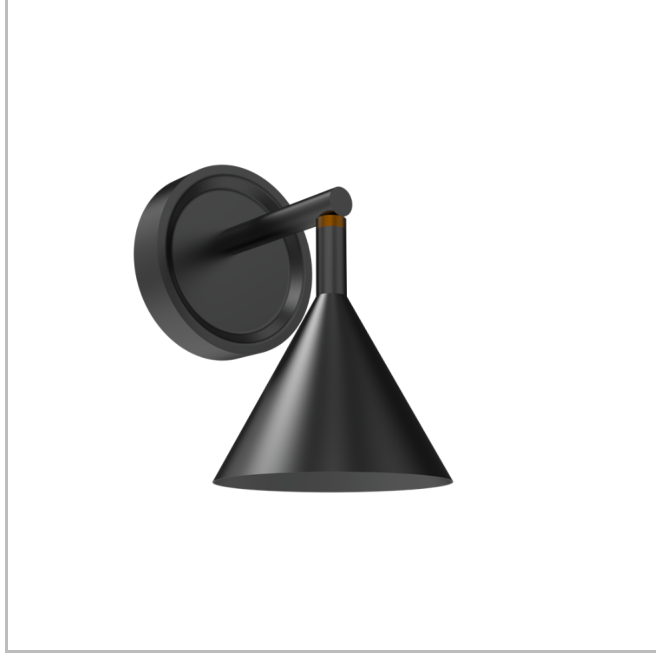

Armatür Grubu	Lambader & Abajur
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac
Optik	G9
Işık Kaynağı	G9 Ampul
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	20
Tüketim Gücü	>80
Renk Geri Verim (CRI)	2700K
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	< 3 SDCM
Renk Toleransı	On/Off
Driver Tipi	220-240 V AC 50/60 Hz
Giriş Gerilimi / Frekans	>0.9
Güç Faktörü	1kV
Surge	>%20
THD (AKIM)	On-Off
Opsiyon	

Teknik Çizim

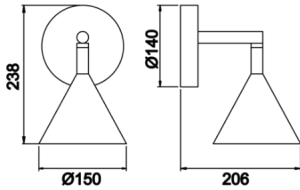

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	PYR 015 024 020M 8040 10 30 AP 20 00	20		>80	4000	120° G9	Ø150x238

www.atelaydinlatma.com