





Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9016
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon □□□□□
Optik	15° 24° 36° Reflektör ve Şeffaf Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	44
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	800 lm
Tüketim Gücü	8 W
Armatür Verimliliği	80 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti


Teknik Çizim

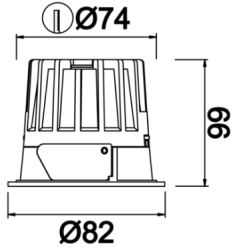

Fotometrik Eğri

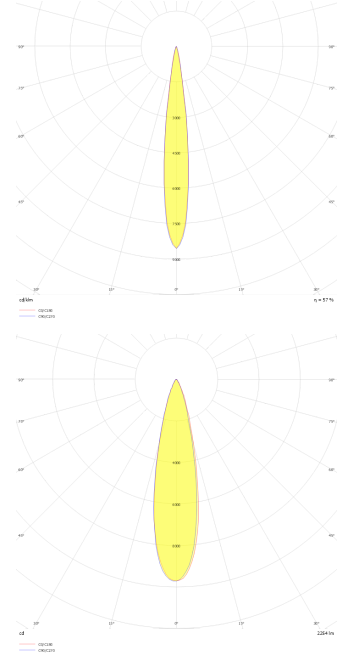

Teknik Çizim

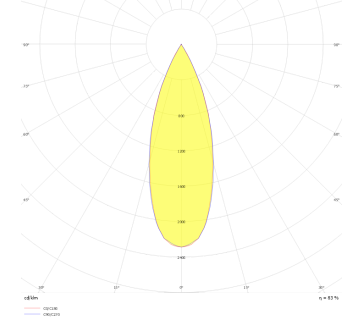

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	WIN 008 006 008A 8040 10 15 LN 44 00	8	800	>80	4000	15° Reflektör	Ø82
	WIN 008 006 008A 8040 10 24 LN 44 00	8	800	>80	4000	24° Reflektör	Ø82
	WIN 008 006 008A 8040 10 36 LN 44 00	8	800	>80	4000	36° Reflektör	Ø82