







Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005 - RAL 9016 - RAL 9006
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon □
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	2250 lm / 2856 lm / 474 lm / 990 lm
Tüketim Gücü	18 W / 24 W / 6 W / 9 W
Armatür Verimliliği	79 lm/W - 125 lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim

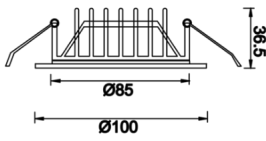

Fotometrik Eğri

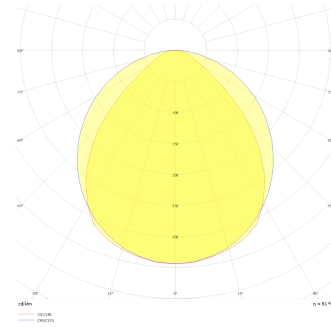

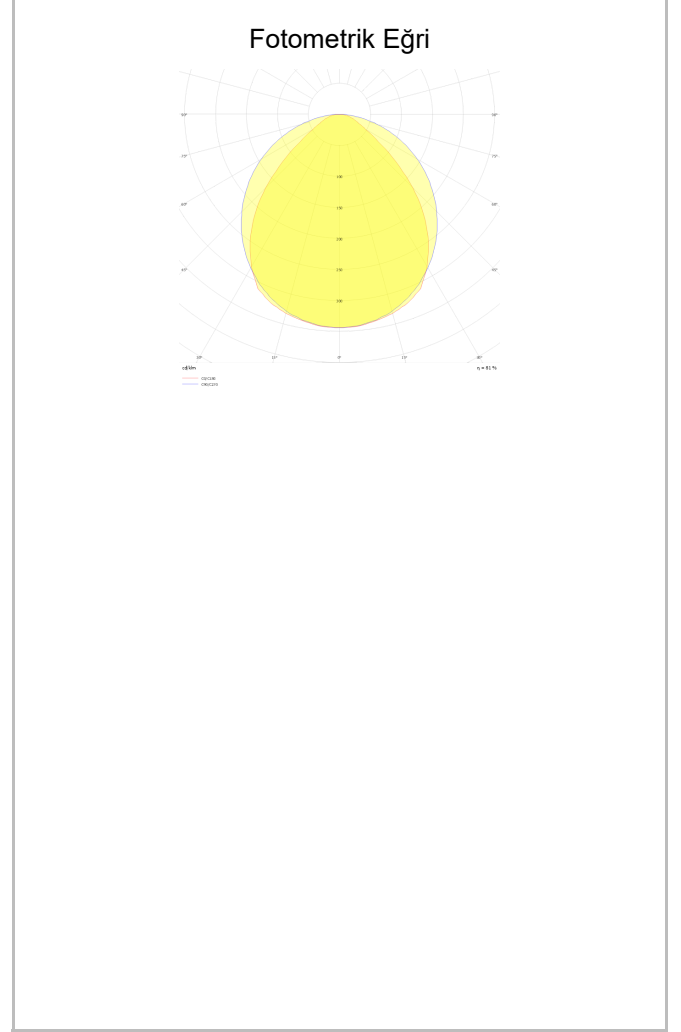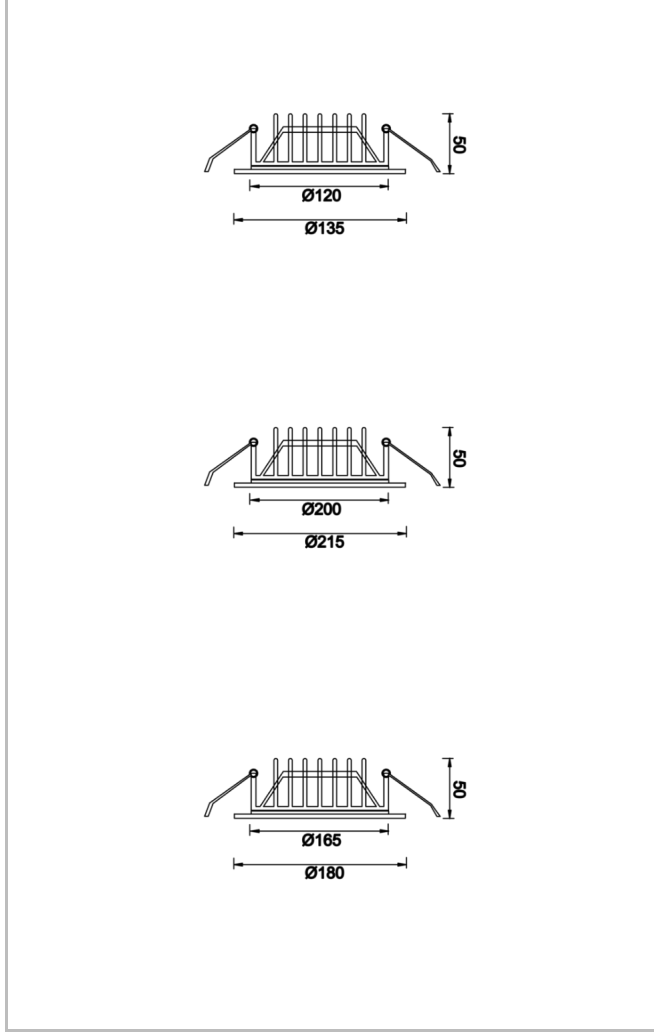

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	SLD 010 005 006A 8040 10 99 OP 40 00	6	474	>80	4000	120° Opal	Ø100
	SLD 013 005 009A 8040 10 99 OP 40 00	9	990	>80	4000	120° Opal	Ø135
	SLD 018 005 018A 8040 10 99 OP 40 00	18	2250	>80	4000	120° Opal	Ø180
	SLD 021 005 024A 8040 10 99 OP 40 00	24	2856	>80	4000	120° Opal	Ø215